



markilux Terrassen- und Balkonmarkisen

Wohnen mit Komfort. Mit Stil und persönlicher Note.
Qualität für höchste Ansprüche. Entdecken Sie Ihr Wunschmodell.

markilux

 made in germany

markilux Produkte

Erfahrung und Wissen aus Tradition – Ideen und Kreativität für die Zukunft

Design

markilux Produkte zeichnen sich durch zeitloses Design aus. Modernität und Klassik vereinen sich zu idealen Produkten für Ihr Haus. Bekannte Designer gestalten Schönheit in Technik und Textil.

Innovation

markilux Markisen gibt es nicht zufällig. In jedem unserer Produkte finden sich technische Innovationen für den jeweiligen Einsatzzweck. Wir versuchen, die Anforderungen von morgen bereits heute zu erkennen.

Dynamik

markilux Entwicklungen sind dynamisch. Wir denken langfristig, denn markilux Kunden sollen viele Jahre Freude an unseren Produkten haben. Viele Ideen, die wir haben, sind im Rahmen von Nachrüstungen auch rückwärtskompatibel. Dies gewährleistet eine extreme Langlebigkeit unserer Produkte.





Funktion

markilux Technik ist für eine kleine Ewigkeit bestimmt. Höchste Ansprüche an die eingesetzten Materialien sorgen für störungsfreie Funktion über viele Jahre.

Sicherheit

Gepürfte Qualität aus einem zertifizierten Betrieb und Zertifikate unabhängiger Prüfinstitute dokumentieren unsere Verpflichtung für Qualität. Die Einzigartigkeit unserer Fertigung, Textilherstellung und Markisenbau in einem Unternehmen lassen Produkte entstehen, die keine Wünsche offen lassen.

Service

markilux, dem Handwerk verpflichtet. Fachbetriebe des Handwerks sind unsere Partner in Ihrer Nähe, wenn es um den Verkauf und die Montage der Markisen geht. Wir unterstützen diese Betriebe mit Schulungen und Know-how-Transfer.

Inhalt3

Kassetten-Markisen4

| | |
|-------------------------------------|----|
| markilux 6000 | 6 |
| markilux Lounge-/Standardfarben ... | 8 |
| markilux ES-1 | 10 |
| markilux 990 | 12 |
| markilux 5010 | 14 |
| markilux 3300 (pur) | 16 |
| markilux 1710 (stretch) | 18 |

Halbkassetten-Markisen20


| | |
|---------------------------------|----|
| markilux 1500 | 22 |
| markilux 1600 (stretch) | 24 |
| markilux 1650 | 26 |
| Lounge- und Gestellfarben | 28 |

Offene Markisen-Anlagen30

| | |
|----------------------------------|----|
| markilux 930 swing | 32 |
| markilux 1700 (stretch) | 34 |
| markilux 790 Seitenmarkise | 36 |

markilux Qualität 38

| | |
|-------------------------------------|----|
| markilux Funktion plus | 40 |
| Sonderausstattungen | 42 |
| markilux – auf einen Blick | 44 |
| Übersicht Gestellfarben und Zubehör | 46 |

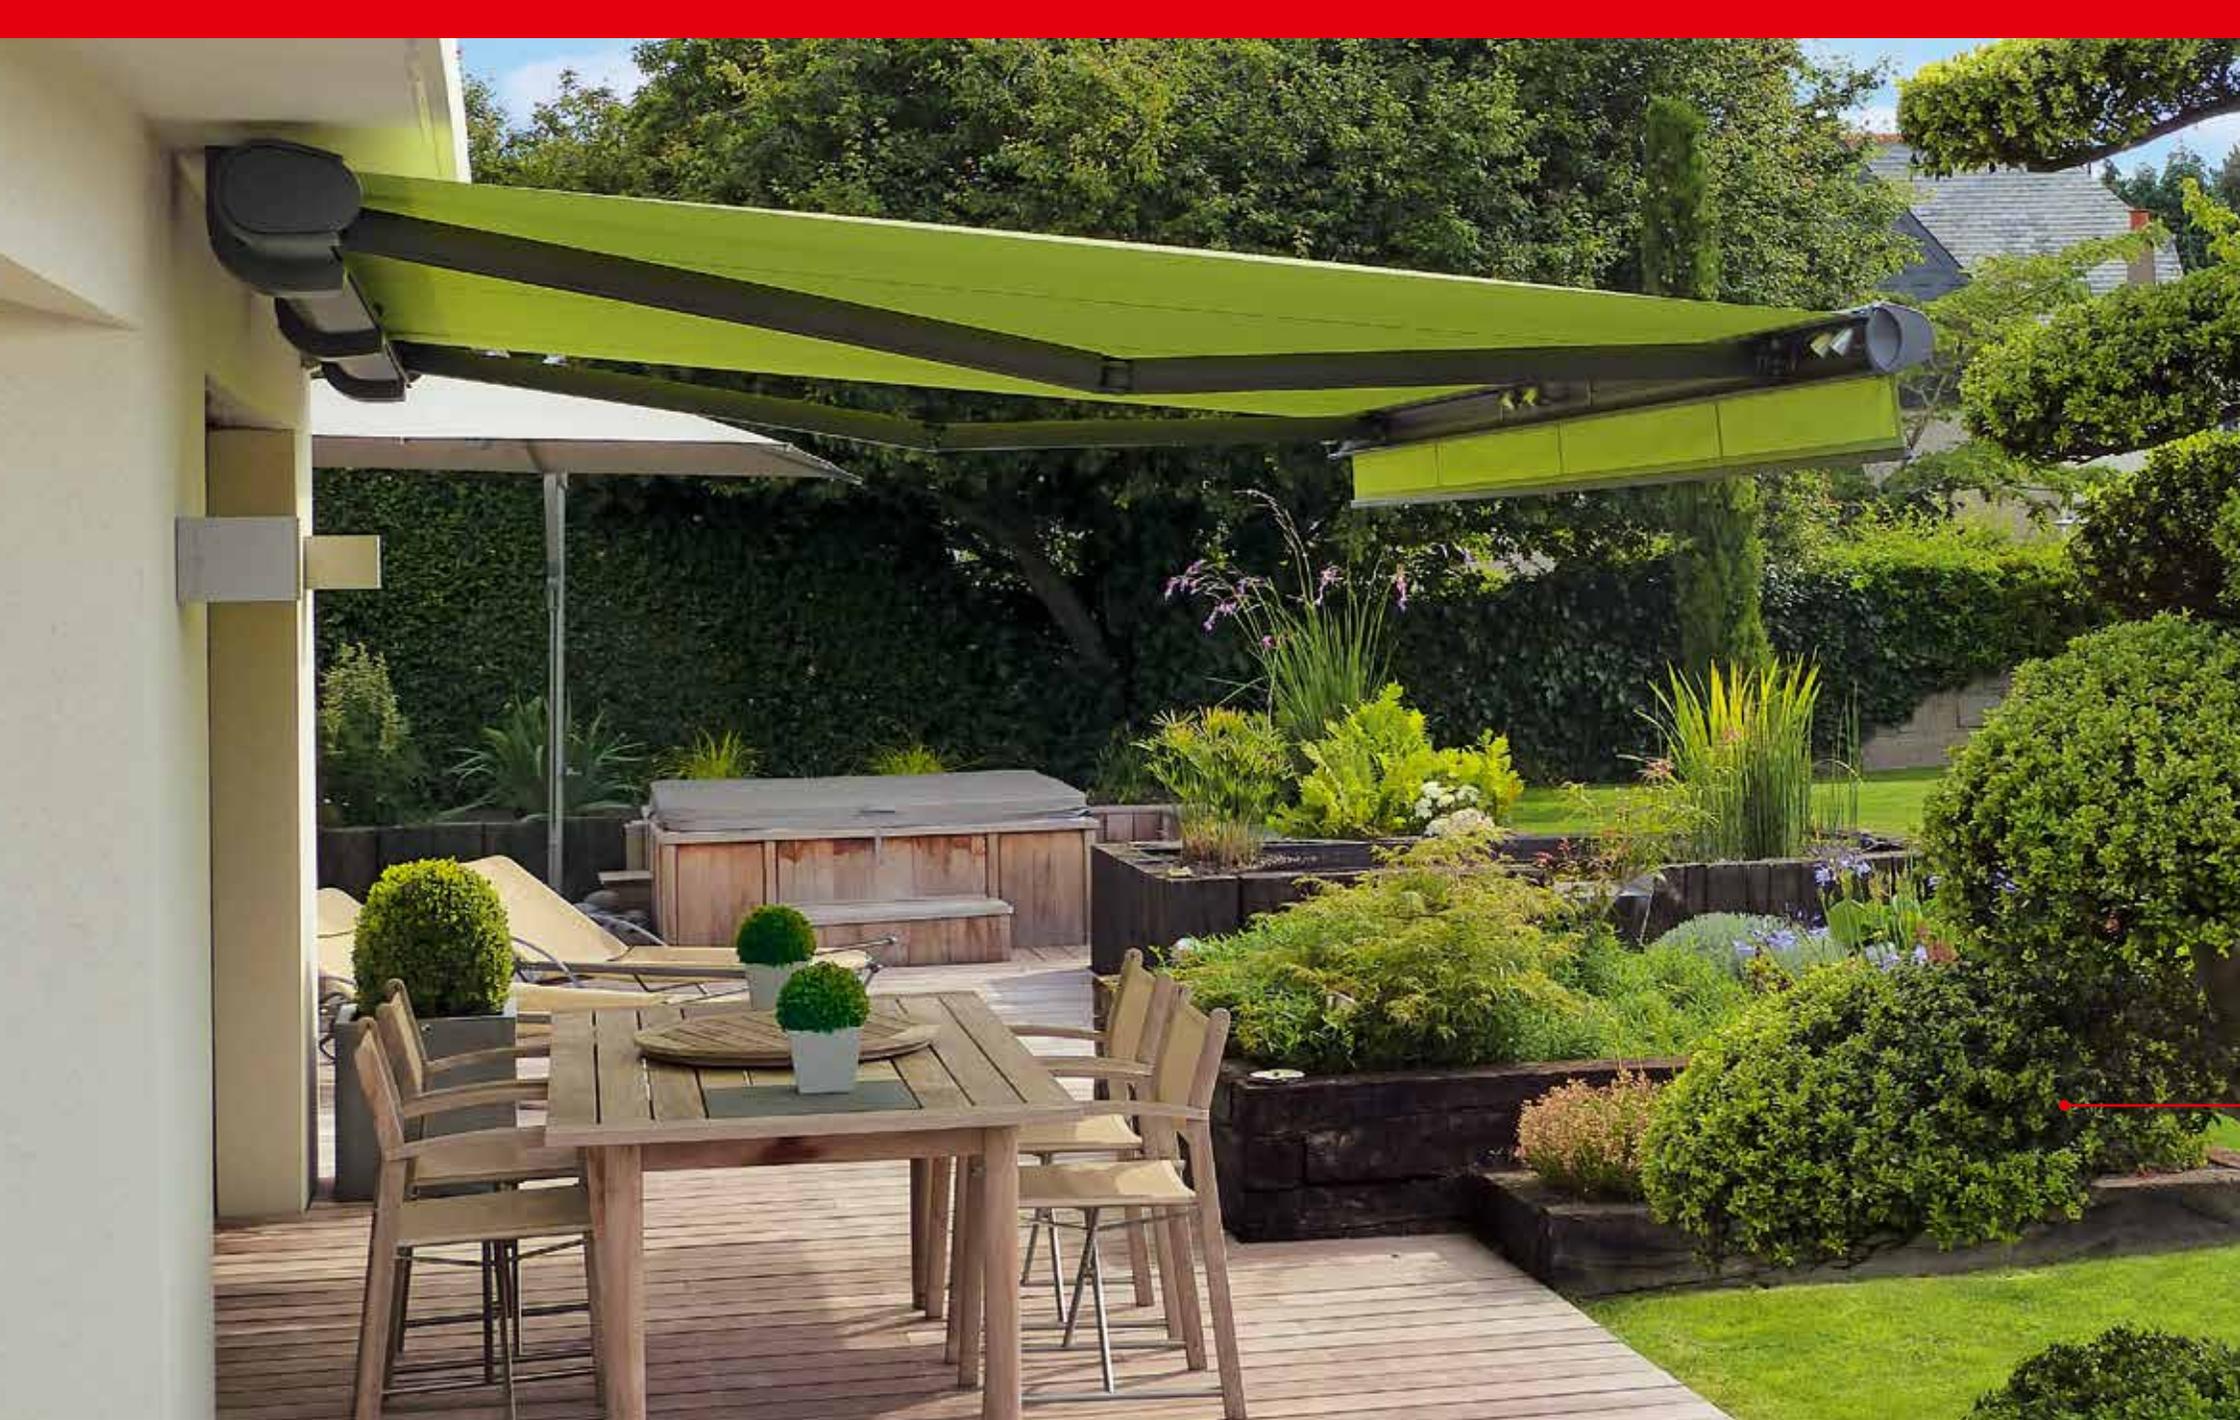

markilux Kassetten-Markisen

Bei einer Kassetten-Markise lagern das Tuch und die gesamte Armmechanik eingefahren (außer markilux ES-1 mit Tuchkassette) in einer rundum geschlossenen Kassette. Wind, Wetter und Schmutz sind für Ihre markilux damit kein Thema. Sie bleibt so schön wie am ersten Tag.


Eine Kassetten-Markise ist vor allem dann die richtige Wahl, wenn Sie maximalen Schutz für Ihr schönes Stück wünschen – und natürlich modernes Design. So, wie bei unserer markilux 6000. Für ihre hervorragende Produktgestaltung erhielt sie den reddot design award.

Aber auch unsere anderen Modelle lassen keine Wünsche offen: Kompakt, klein und funktional, überzeugt die markilux 990 mit ihrer modernen Formensprache. Ebenso die elegante und besonders stabile markilux 5010.

Eine beliebte Geschäftsmarkise ist die robuste markilux 3300. Unser Meisterstück aus gebürstetem V4A-Edelstahl heißt markilux ES1. Sie besticht durch das edle Material und die elegante Linienführung.



markilux

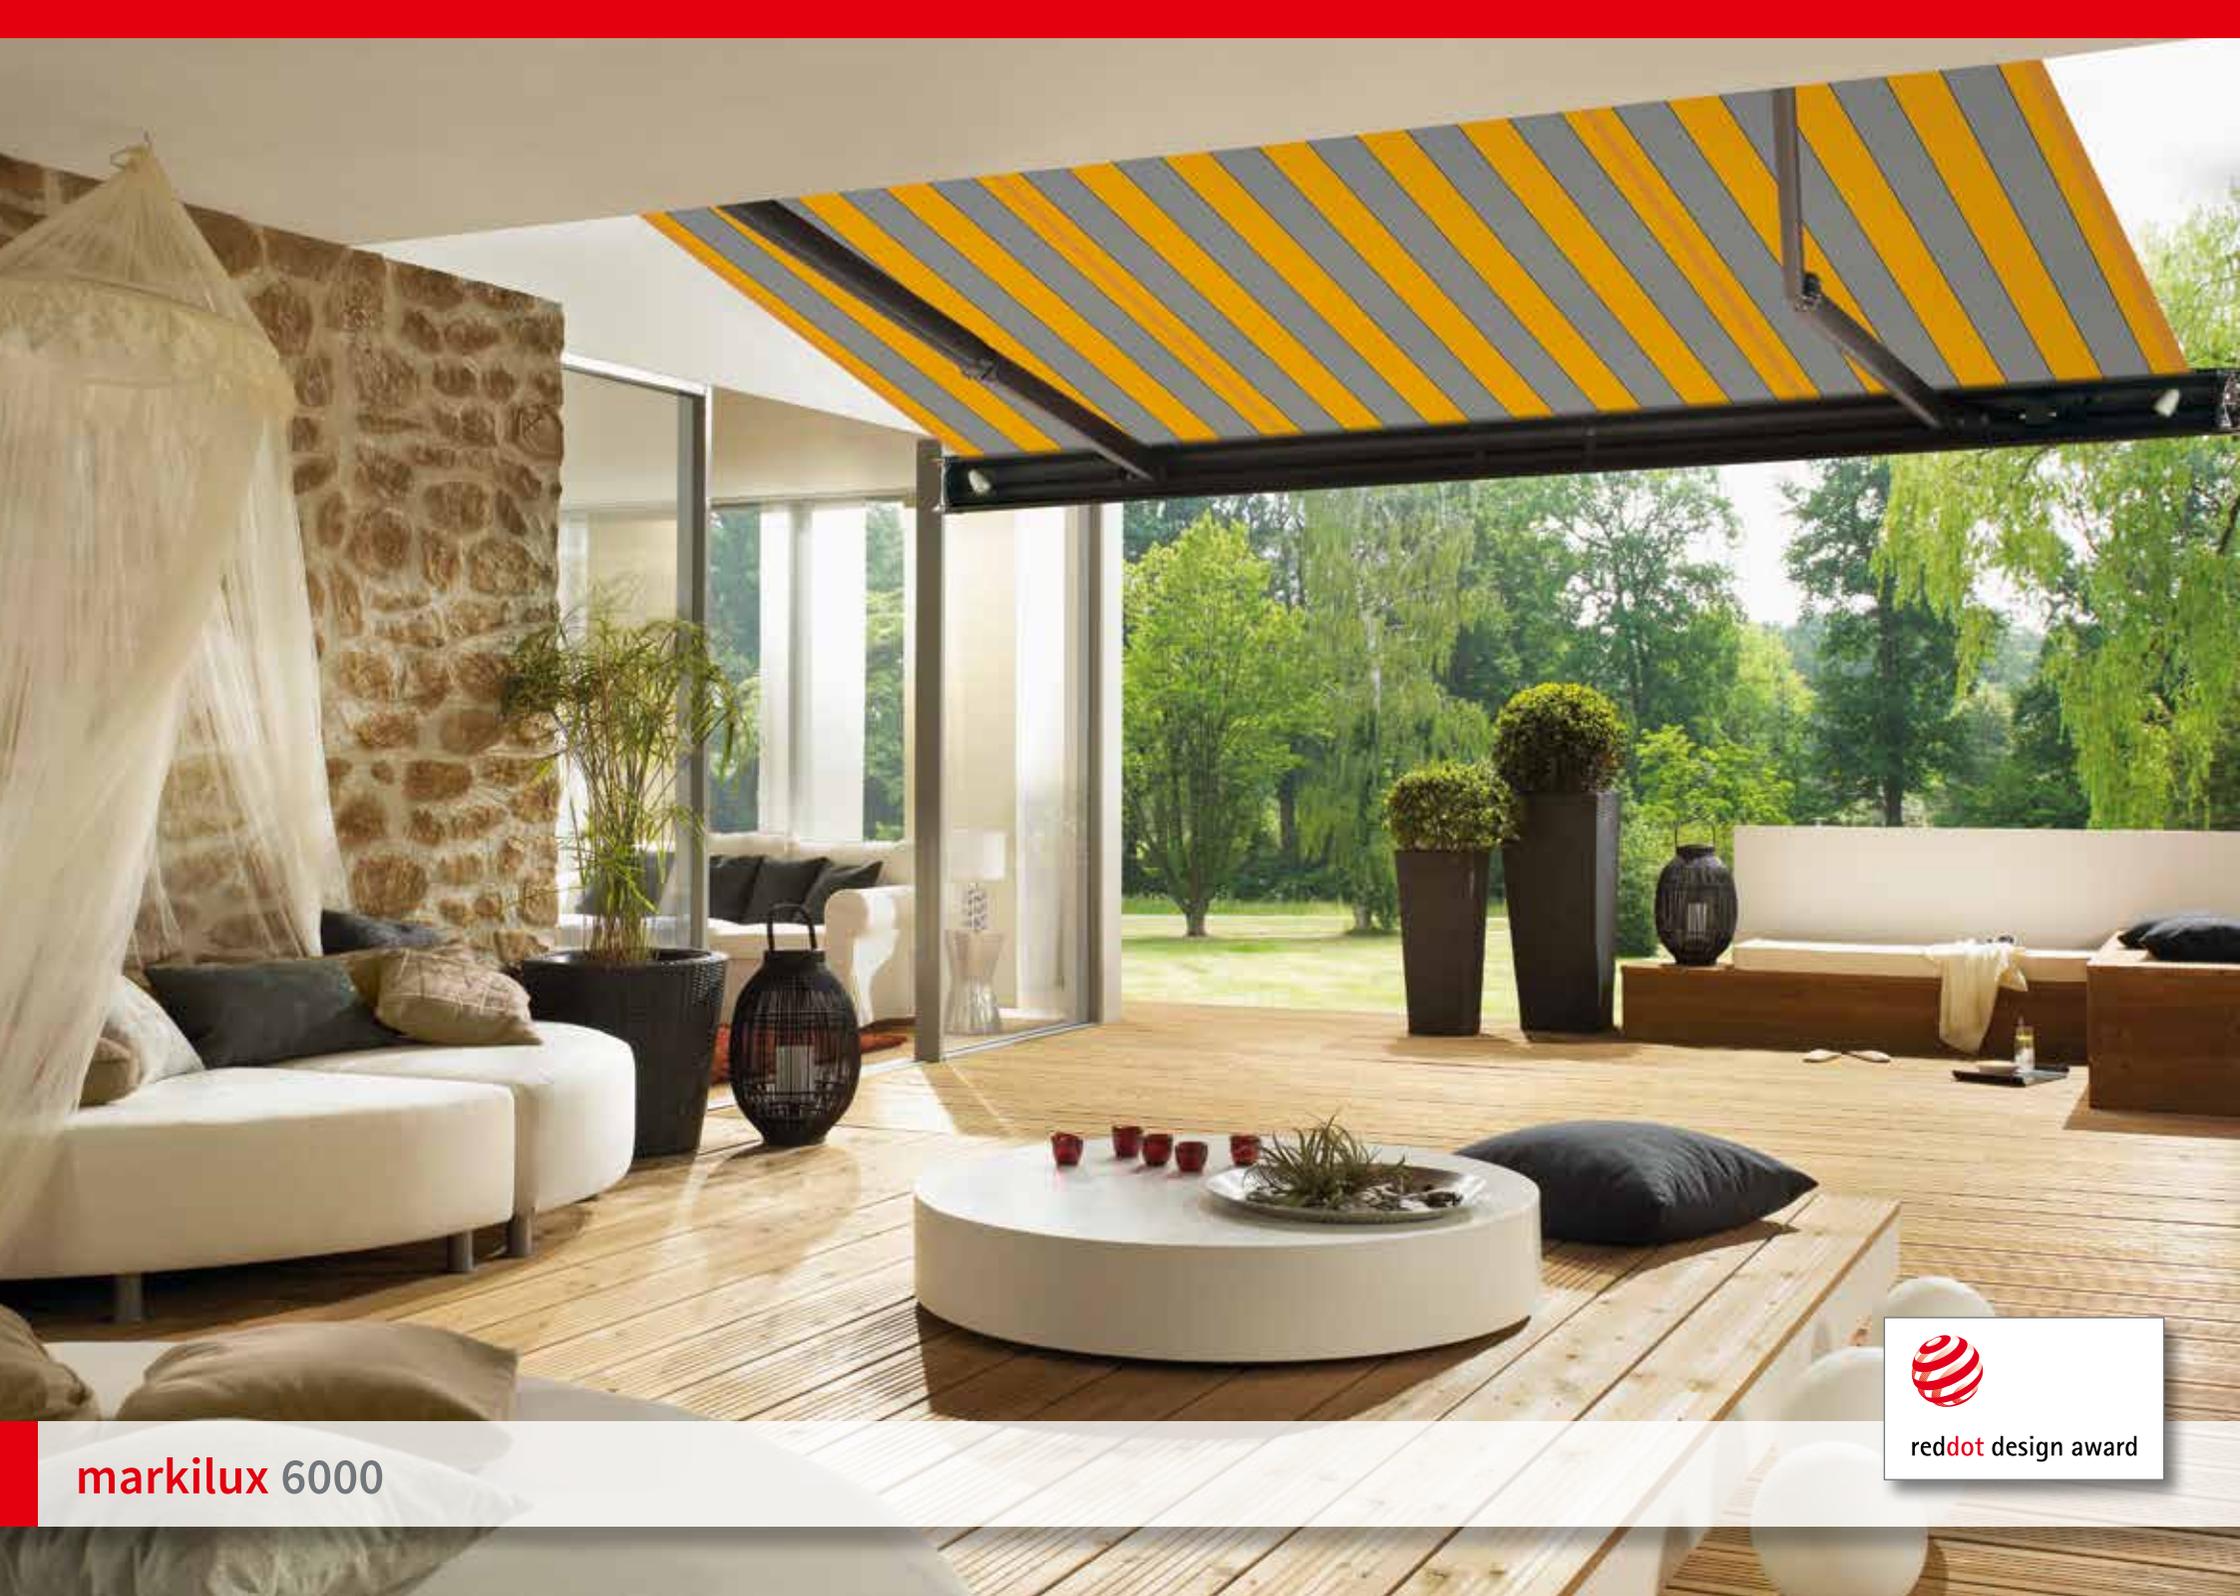

markilux 6000



reddot design award

markilux 6000 // Die Kassettenmarkise im ausgezeichneten Design – die innovative Markise mit vielen Optionen

Design und Technik

Die markilux 6000 ist die markilux der Innovationen, mit vielen guten Ideen und neuen Technologien. Einfach das Beste aus dem Hause markilux.

Die markilux 6000 ist eine Kassettenmarkise mit zukunftsweisender Umlenktechnologie in den Mittelgelenken der Markisenarme, der so genannten Bionic-Sehne.

Die innovative, von markilux entwickelte Bionic-Sehne sorgt nach dem Vorbild der Natur für eine reibungs- und geräuscharme Beugung der Gelenkarme. Damit ist die Technik Ihrer

markilux noch robuster und noch länger haltbar (vom Fraunhofer Institut auf mindestens 50.000 Beugungen getestet).

Optional ist Schattenplus (auch motorgetrieben) erhältlich.

Neben den einzigartigen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind bei der markilux 6000 die Lounge-Farben Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic, Anthrazit-metallic und Havannabraun-Struktur erhältlich.

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammaren Dessins der Serie sunsilk perla FR.

Maße

Die markilux 6000 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt dabei 400 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funk-Motor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.



markilux Wärmestrahler: Wohlige Wärme, wenn es kühler wird. Im Nu die angenehme Wärme spüren und den Abend länger genießen.



Optimale Kraftübertragung durch markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern.



Formschöne markilux Spots aus dem Designstudio, im Aluminiumgehäuse silberfarbig eloxiert. Das schwenkbare Halogenlicht in der Ausfallblende.



Die markilux 6000 bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. **Übersicht der möglichen Farb- und Materialkombinationen: bitte umblättern.**



Schattenplus: Die Markise in der Markise. Blendende Sonnenstrahlen oder neugierige Blicke einfach aussperren.



| Gestellfarben | |
|---|----------------------------|
|  | Cremeweiß-Struktur 5233 |
|  | Steingrau-metallic 5215 |
|  | Anthrazit-metallic 5204 |
|  | Havannabraun-Struktur 5229 |
|  | Verkehrsweiß RAL 9016 |
|  | Weiß-Aluminium RAL 9006 |

| Rahmenfarben | |
|---|----------------------------|
|  | Cremeweiß-Struktur 5233 |
|  | Steingrau-metallic 5215 |
|  | Anthrazit-metallic 5204 |
|  | Havannabraun-Struktur 5229 |
|  | Glanzchrom |
|  | Verkehrsweiß RAL 9016 |
|  | Weiß-Aluminium RAL 9006 |

| Spiegelfarben | |
|---|----------------------------|
|  | Cremeweiß-Struktur 5233 |
|  | Steingrau-metallic 5215 |
|  | Anthrazit-metallic 5204 |
|  | Havannabraun-Struktur 5229 |
|  | Edelstahlgewebe |
|  | Verkehrsweiß RAL 9016 |
|  | Weiß-Aluminium RAL 9006 |

markilux Lounge-Farben

Anthrazit-metallic



Havannabraun-Struktur



Steingrau-metallic



Cremeweiß-Struktur



markilux Standard-Farben

Verkehrsweiß



Weiß-Aluminium





markilux ES-1



reddot design award

markilux ES-1 // Die Designmarkise aus Edelstahl.

Design und Technik

Die eleganten, starken Gasdruckfederarme sorgen für besonders straffen Tuchsitz – auch bei nur teilweise ausgefahrener Markise. Trotz der zierlichen Optik hat die Tuchwelle starke 95 mm Durchmesser, Ausfallprofil und Tragrohr sind extrem verwindungsstabil. Die ES-1 ist eine Tuchkassette; ein umfangreiches Edelstahl-Schutzdach schützt das Tuch und die Tuchwelle.

Das edle Material und die elegante Linienführung faszinieren. Die formschönen Endkappen sind wahlweise in Edelstahl, Kupfer oder Messing bestellbar. Der Volant gehört zum Lieferumfang. Die Arm- und Gelenkteile, sämtliche Schrauben und Konstruktionselemente sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt: Dieses Material ist weitgehend resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse.

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammaren Dessins der Serie sunsilk perla FR.

Maße

Die markilux ES-1 gibt es mit einer maximalen Breite von 650 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm.

Antrieb

Serienmäßig mit Funkmotor und markilux Funkfernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.



Überzeugende Formensprache, wahlweise mit Kappenkombinationen in Edelstahl, Kupfer oder Messing.



Weitgehend resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse dank Fertigung aus gebürstetem V4A-Edelstahl.





markilux 990

markilux 990 // Das perfekte Accessoire für Ihr Haus.

Design und Technik

Die kompakte, tragrohrlose und schlanke Vollkassette erhielt ein dynamisches Gesicht, das in Zusammenarbeit mit erfahrenen Designern entwickelt wurde. Elegant umschließt das U-förmige Ausfallprofil Gelenkarme und Tuchwelle in einer ganz neuen Formensprache.

Mit einer Bauhöhe der geschlossenen Kassette von nur knapp 13 Zentimetern bietet sich diese Markise überall dort an, wo geringer Raum mit dem Anspruch an modernes Design zusammentrifft. Die Konstruktion ohne Tragrohr spart Platz und Gewicht.



Seitenansicht bei Wandbefestigung, Deckenbefestigung möglich



Neigungseinstellung bei Wandbefestigung 5-35°, bei Decken- und Dachsparrenbefestigung 5-70°



Gelenkarm mit Rundstahl-Gliederkette

markilux 990 Lounge

Die markilux 990 gibt es in den Lounge-Farben Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic, Havannabraun-Struktur und Anthrazit-metallic. Die Endkappen der Kassette in Glanzchrom setzen zusammen mit den zeitlos-dezenten Lounge-Farben einen ganz besonderen Akzent.



Optional gegen Aufpreis – markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern für optimale Kraftübertragung

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinsreihe visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammaren Dessins der Serie sunsilk perla FR.

Maße

Die markilux 990 gibt es mit einer maximalen Breite von 500 cm. Der maximale Ausfall beträgt 300 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.



Seitenansicht Ausfahrphase: markilux 990 Lounge in der Kombination Anthrazit-metallic mit Endkappe in Glanzchrom.



markilux 5010

markilux 5010 // Die Kassetten-Markise – schlank, stark und einfach chic.

Design und Technik

Die neue Designlinie zeigt sich modern und edel – vom Gehäuse bis zu den Befestigungshaltern. Klar, klassisch-modern und ohne unnützes Dekor ist die Form der Kasette, die sich in das ebenfalls neue Erscheinungsbild der Befestigungshalter harmonisch einfügt.

Die starken und unterschiedlich langen Ober- und Unterarme verleihen ihr auch im ausgefahrenen Zustand besondere Stabilität mit straffem Tuchsit. Sämtliche Schrauben und Konstruktionselemente bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl.



Seitenansicht bei Wandbefestigung, Deckenbefestigung möglich



Ein Wandanschlussprofil ist optional erhältlich.



Technisch ausgereifte Zwillings-Rundstahl-Gliederkette, korrosionsgeschützt

markilux 5010 Lounge

Die markilux 5010 gibt es in den Lounge-Farben Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic, Havannabraun-Struktur und Anthrazit-metallic. Die Endkappen der Ausfallblende in Glanzchrom setzen zusammen mit den zeitlos, dezenten Lounge-Farben einen ganz besonderen Akzent.



Optional gegen Aufpreis – markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern für optimale Kraftübertragung

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinsreihe visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR.

Maße

Die markilux 5010 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 400 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.


Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.



Schattenplus (optional) in der Ausfahrphase.



Neigungseinstellung über die Befestigungshalter

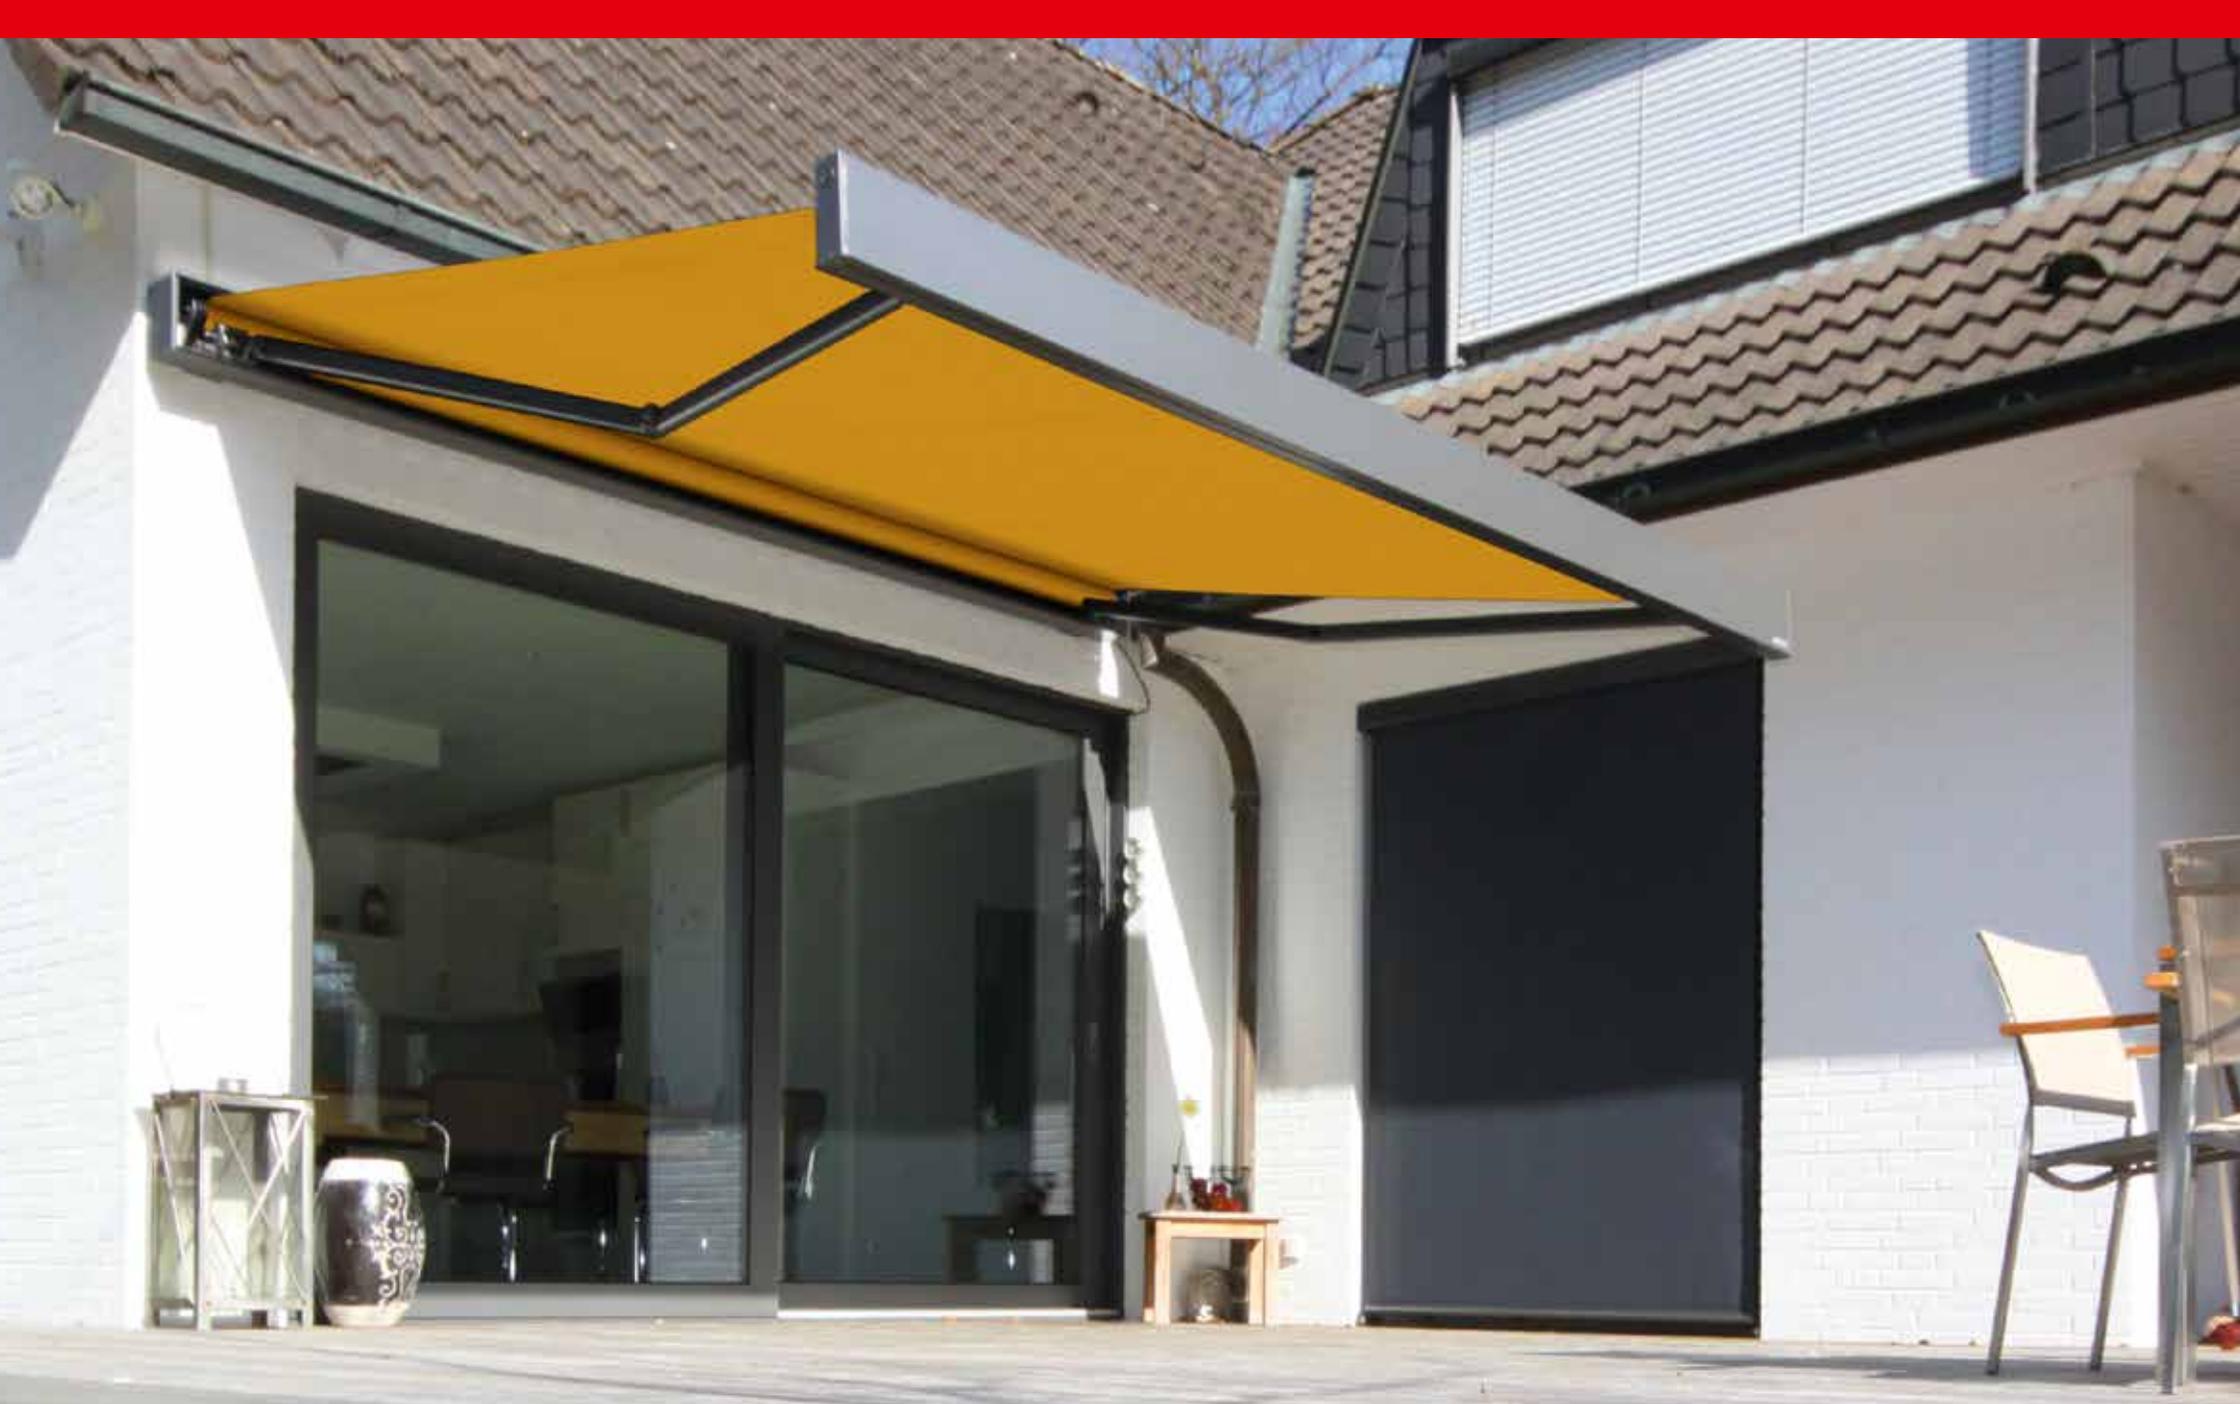

markilux 3300 / 3300 pur

markilux 3300 / 3300 pur // Die markilux mit Wandanschluss.

Design und Technik

Die robuste Kassettenkonstruktion und der bündige Wandabschluss machen die markilux 3300 auch zu einer beliebten Geschäftsmarkise. Die doppelte Regenrinne leitet bei aus- wie bei eingefahrener Markise Wasser zu den Seiten ab.

Alle Schrauben und Konstruktionselemente bestehen aus korrosionsresistentem Edelstahl, die Arme lagern in teflonbeschichteten Buchsen. Die Tuchwelle hat 85 mm Durchmesser.

Die einzigartige Armtechnologie mit Kraftübertragung durch die hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern wurde auf mind. 50.000 Beugungen vom Fraunhofer Institut getestet.

markilux 3300 pur

Die Alternative mit glatter Ausfallblende



Seitenansicht eingefahren, Wandbefestigung



Regenrinne mit seitlichem Wasserablauf



Kippgelenk mit Hochschlagsicherung

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinsreihe visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammaren Dessins der Serie sunsilk perla FR.

Maße

Die markilux 3300 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.



Optimale Kraftübertragung durch markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern.



Bei größeren Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltextlager einen Durchhang der Tuchwelle.



Seitenansicht bei Deckenbefestigung



Beim Kippgelenk verhindert eine spezielle Sicherung das Hochschlagen der Markise.



Seitenansicht bei Wandbefestigung



Sicherer Schutz der Markise im geschlossenen Zustand



markilux 1710 / 1710 stretch

markilux 1710 / 1710 stretch // Chic, modern, geschlossen – die Tuchkassette in formvollendetem Design.


Design und Technik

Die elegante, tropfenförmige Tuchkassette aus stranggepresstem Aluminium umschließt auch bei ausgefahrener Markise die Tuchwelle und sorgt so für eine harmonische Optik. Homogener Übergang vom runden Tragrohr zur runden Tuchwelle. Eingefahren ist das Tuch optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.

Die 85 mm starke Tuchwelle garantiert auch bei großen Breiten höchste Stabilität und ein optimales Wickelverhalten des Markisentuches. Die einzigartige Armtechnologie mit Kraftübertragung durch die hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern wurde auf mind. 50.000 Beugungen vom Fraunhofer Institut getestet. Das formschöne Ausfallprofil mit Regenrinne sorgt für den seitlichem Wasserablauf.

Maße

Die markilux 1710 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm.

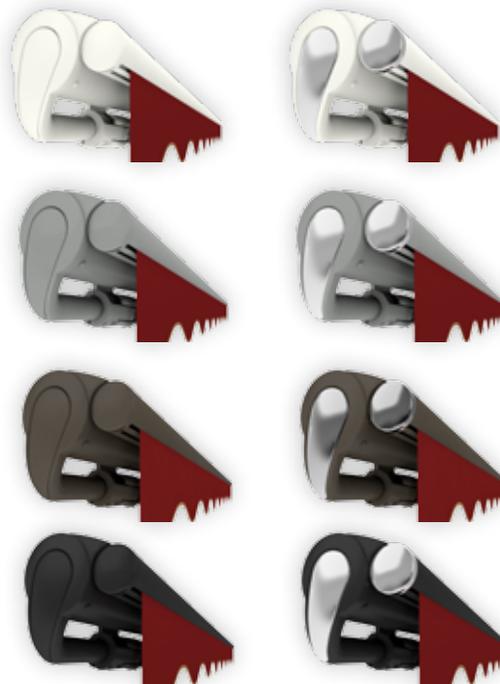

Seitenansicht bei Wandbefestigung.



Markise eingefahren. Ansicht von oben. Spezieller Wasserablauf und verdeckter Tuchsaum im Ausfallprofil.



Formschönes Ausfallprofil mit seitlichem Wasserablauf



markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern für optimale Kraftübertragung – serienmäßig.

Tuchauswahl


Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilkk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinsreihe visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilkk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammbaren Dessins der Serie sunsilkk perla FR. Ein abnehmbarer Volant ist serienmäßig.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

markilux 1710 stretch

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale Terrassen, Nischen und Balkone

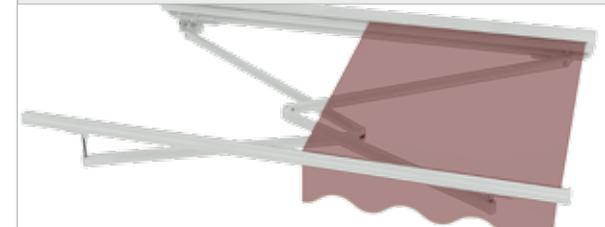

Überkreuzte Arme während der Ausfahrphase.



Versetzter Gelenkarm am stabilen Tragrohrabschnitt befestigt




markilux Halbkassetten-Markisen

Halbkassetten-Markisen sind eine preisgekrönte Entwicklung von markilux. Die Kassette ist nach unten geöffnet und daher für Montageorte geeignet, die einen Rundum-Schutz durch eine Vollkassette überflüssig machen.

Pfiffige Details sorgen bei diesem Markisentyp für stilvolle Akzente, wie verschiedenfarbige Abschlusskappen oder die modernen Farb- und Materialkombinationen der Stilwelt Lounge. Mit ihren edlen Glanzchromelementen sind sie für alle Halbkassetten-Modelle von markilux erhältlich.

Eine integrierte Halogenbeleuchtung bei der markilux 1650 oder die stretch-Variante der markilux 1600 für schmale Terrassen, Nischen und Balkone bietet viel durchdachten praktischen Nutzen.

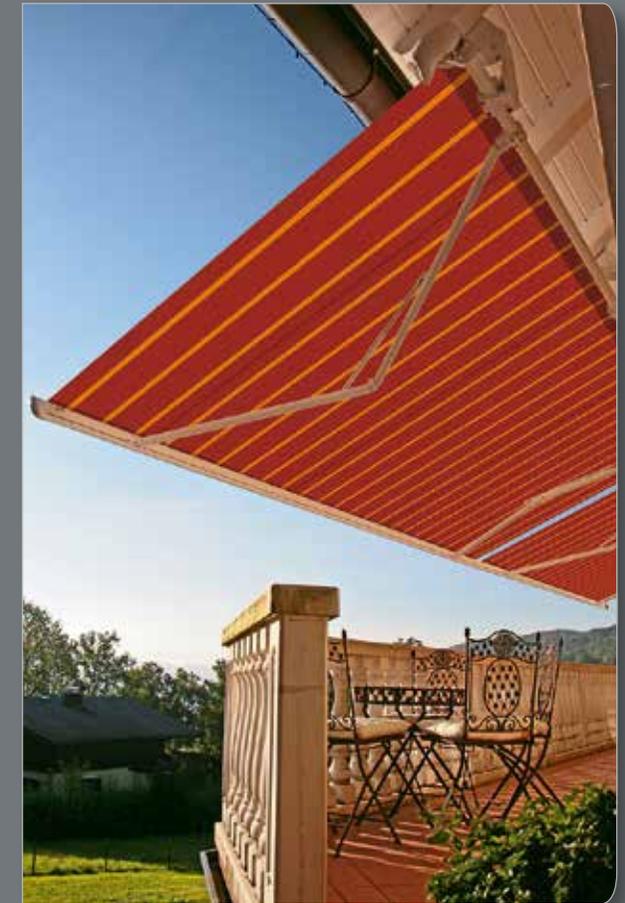

markilux



markilux 1500



markilux 1500 // Nicht nur technisch eine Besonderheit – Halbkassette mit Gasdruckfedern.

Design und Technik

Die oval geformten Gasdruckfederarme sorgen für besonders straffen Tuchsitz. Das runde 50 mm Stahltragrohr ist äußerst verwindungsstabil, die Tuchwelle hat starke 85 mm Durchmesser.

Die gelungene Formgebung der markilux 1500 wurde mit dem **iF Product Design Award** ausgezeichnet.

Das Schutzdach ist mit einer Bürste ausgestattet, die beim Einfahren das Tuch von grobem Schmutz reinigt. Ein spezieller Mechanismus sorgt dafür, dass sich das Schutzdach der Markisenneigung anpasst, damit keine Spalten oder Überstände entstehen. Optional ist auch ein Wandanschlussprofil erhältlich.

Lounge-Farben für Halbkassetten-Markisen

Die edlen Farb- und Materialkombinationen geben den Halbkassetten-Markisen eine ganz eigene, individuelle Note. Die Lounge-Farben sind für alle markilux Halbkassetten-Markisen erhältlich. *Siehe Übersicht Seite 29.*



Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. Optional ist ein Volant und/oder Schattenplus erhältlich.

Maße

Die markilux 1500 gibt es mit einer maximalen Breite von 660 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm. Bei Anlagen mit großen Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der Tuchwelle.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funk-Motor mit markilux Fernbedienung.



Seitenansicht bei Wandbefestigung



Seitenansicht bei Deckenbefestigung

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.



Die Gasdruckfederarme gewährleisten zuverlässigen, unkomplizierten Betrieb.



markilux 1600 / 1600 stretch



markilux 1600 / 1600 stretch // Die markilux mit bis zu 400 cm Ausfall. Ausgezeichnetes Design, durchdachte Technik.

Design und Technik

Die stabilen Arme sorgen für straffen Tuchsitz. Das runde 50 mm-Stahltragrohr ist äußerst verwindungsstabil, die Tuchwelle hat starke 85 mm Durchmesser. Die markilux 1600 hat eine Zwilling-Rundstahl-Gliederkette. Optional ist ein Wandanschlussprofil erhältlich.

Die gelungene Formgebung der markilux 1600 wurde mit dem **iF Product Design Award** ausgezeichnet. Die elegante Ausfallblende aus Aluminium schließt harmonisch mit dem formschönen Schutzdach der Halbkassette ab.

Das Schutzdach ist mit einer Bürste ausgestattet, die beim Einfahren das Tuch von grobem Schmutz reinigt. Ein spezieller Mechanismus sorgt dafür, dass sich das Schutzdach der Markisenneigung anpasst, damit keine Spalten oder Überstände entstehen.



Seitenansicht bei Wandbefestigung



Seitenansicht bei Deckenbefestigung

markilux 1600 stretch

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale Terrassen, Nischen und Balkone



Seitenansicht eingefahren, Wandbefestigung



Versetzter Gelenkarm am stabilen Tragrohrabschnitt befestigt



Armbefestigung an der Ausfallblende links



Armbefestigung an der Ausfallblende rechts



Armbefestigung am Tragrohr

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilkk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilkk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammbaren Dessins der Serie sunsilkk perla FR. Optional ist ein Volant (bei stretch inklusive) und/oder Schattenplus (manuell oder elektrisch) erhältlich.

Maße

Die markilux 1600 gibt es mit einer maximalen Breite von 710 cm (stretch: 410 cm). Der maximale Ausfall beträgt jeweils 400 cm. Bei Anlagen mit größeren Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der Tuchwelle.

Antrieb


Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.



Optional gegen Aufpreis - markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern für optimale Kraftübertragung



Die starke Zwilling-Rundstahl-Gliederkette lagert korrosionsgeschützt in den Gelenkarmen.

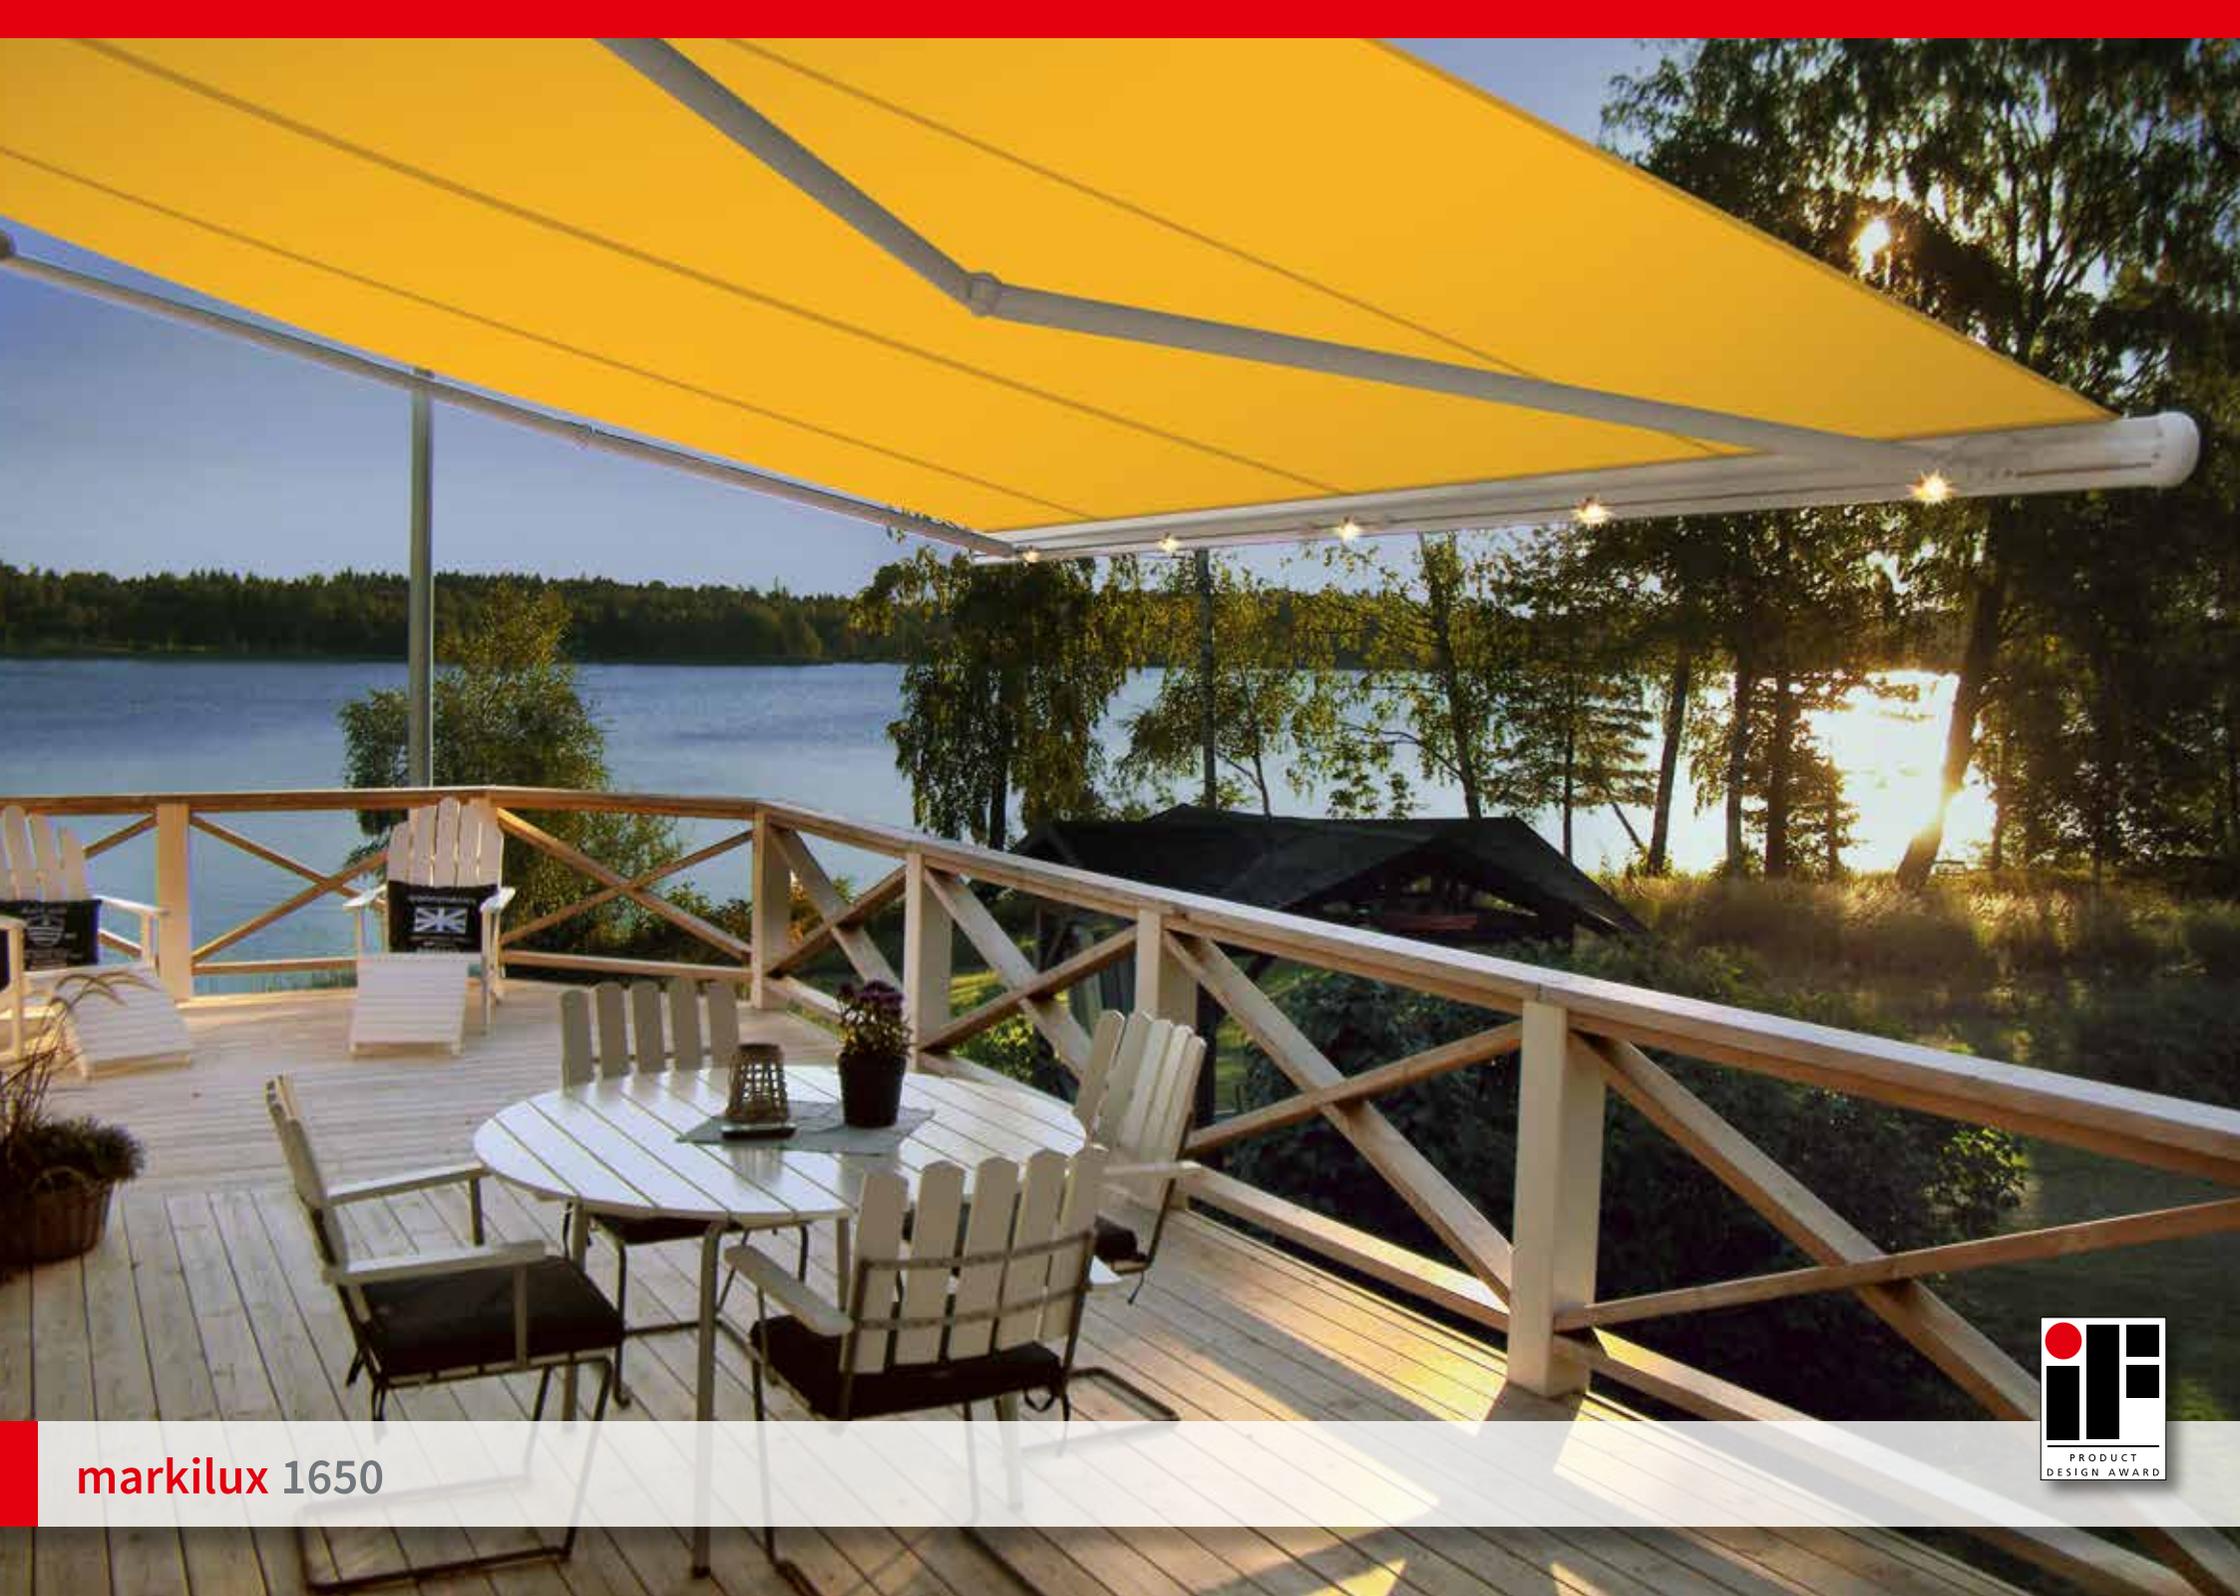

markilux 1650



PRODUCT
DESIGN AWARD

markilux 1650 // Den Abend länger genießen – mit integrierten Halogenspots.

Design und Technik

Die markilux 1650 entspricht der markilux 1600 (Gelenkarme mit Zwillings-Rundstahl-Gliederkette). Das Modell verfügt jedoch über integrierte Halogenleuchten in der Ausfallblende.

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinsreihe visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammaren Dessins der Serie sunsilk perla FR.



Ausfallprofil mit integrierter Halogenlichtquelle
Schwenkbereich 90°

Maße

Die 1650 gibt es mit einer maximalen Breite von 710 cm und einem maximalen Ausfall von 400 cm. Bei Anlagen mit großen Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der Tuchwelle.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.



Optional gegen Aufpreis – markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern für optimale Kraftübertragung



Die edlen Farb- und Materialkombinationen in den Lounge-Farben geben den Halbkassetten-Markisen eine ganz eigene, individuelle Note. Übersicht der Farb- und Materialkombinationen auf Seite 29.



Alle Halbkassetten-Markisen von markilux sind in verschiedenen Farbvarianten von Endkappen und Gestellfarben erhältlich. Übersicht der Farbvarianten auf Seite 29.






markilux 1600

markilux Halbkassetten-Markisen – Lounge- und Gestellfarben

markilux Gestellfarben für Halbkassetten-Markisen

Alle Halbkassetten-Markisen von markilux sind in verschiedenen Farbvarianten von Endkappen und Gestellfarben erhältlich, von denen hier einige exemplarisch abgebildet sind.

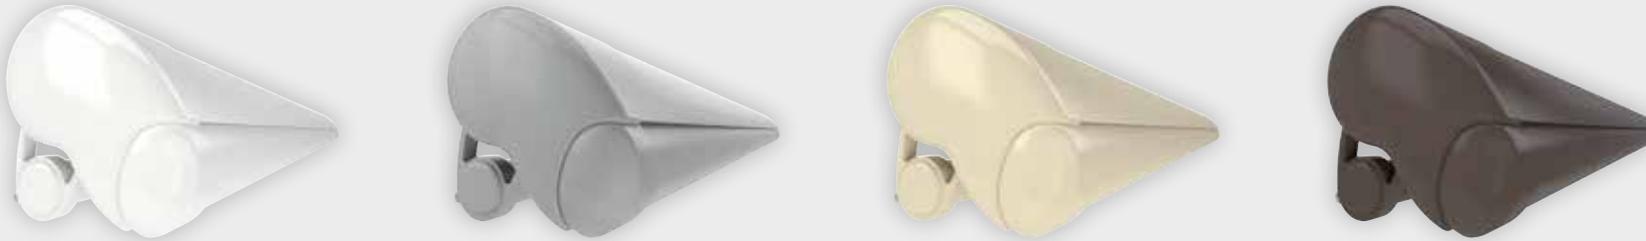

| Gestell- und Endkappenfarben | |
|---|-------------------------|
|  | Verkehrsweiß RAL 9016 |
|  | Weiß-Aluminium RAL 9006 |
|  | Hellelfenbein RAL 1015 |
|  | Graubraun RAL 8019 |

markilux Lounge-Farben für Halbkassetten-Markisen // **Material und Farbe ein glänzendes Paar!**

Die edlen Farb- und Materialkombinationen in den Lounge-Farben geben den Halbkassetten-Markisen markilux 1500, 1600 und 1650 eine ganz eigene, individuelle Note.



| Gestellfarben | |
|--|----------------------------|
|  | Cremeweiß-Struktur 5233 |
|  | Steingrau-metallic 5215 |
|  | Anthrazit-metallic 5204 |
|  | Havannabraun-Struktur 5229 |

| Endkappenfarben | |
|---|----------------------------------|
|  | Cremeweiß-Struktur 5233 |
|  | Steingrau-metallic 5215 |
|  | Anthrazit-metallic 5204 |
|  | Glanzchrom Farbkombination 15 |
|  | Havannabraun-Struktur 5229 |



markilux Offene Markisen-Anlagen

Eine offene Markisen-Anlage verzichtet gänzlich auf eine Kassette. Mechanik und Tuchwelle sind offen sichtbar. Dieser Markisentyp ist deshalb vor allem für Montageorte geeignet, die durch Mauernischen oder großzügige Dachüberstände geschützt sind.

Die aktuelle Generation farbenfroher und pflegeleichter Tücher sowie hochwertige Materialien machen einen Rundum-Schutz durch eine Kassette nicht mehr zwingend nötig. Vor allem die markilux 930 swing bringt mit ihrem modernen und funktionalen Design neuen Schwung und Stil auf Ihren Balkon oder Ihre Terrasse.

Bei Bedarf lassen sich alle offenen Markisen-Anlagen von markilux mit einem grazilen und formschönen Schutzdach, dem markilux Systemdach, kombinieren. Viele weitere Zusatzausstattungen – darunter auch zwei Stretch-Varianten für mehr Ausfall als Breite – machen die offenen Markisen zu einer idealen Beschattungslösung für jeden Zweck und jedes Budget.



markilux



markilux 930 swing



reddot design award

markilux 930 swing // Designmarkise mit einzigartiger Schwenkmechanik.

Design und Technik

Sie ist klein, elegant und dank ihrer tragrohrlosen Konstruktion äußerst filigran. Eine Markise für mehr Stil und Atmosphäre.

Die markilux 930 swing ist vor allem für die Montage unter Dachvorsprüngen geeignet, wo sich ein zusätzlicher Schutz von Tuch und Technik erübrigt. Ein intelligenter Schwenkmechanismus verleiht ihr im eingefahrenen Zustand eine besonders schlanke Linie und flache Bauform.

Beim Ausfahren bleibt die Markise zunächst in der Horizontalen und schwenkt dann in einen voreingestellten Neigungswinkel. Über Stellschrauben an den Befestigungshaltern lässt

sich die Neigung von 5° bis 80° variieren. Ein Hochschlagen der ausgefahrenen Markise bei Wind wird durch eine Sicherung verhindert: Die Oberarmgelenke verriegeln die Seitenwangen und geben sie erst beim Einfahren wieder frei.

Für ausreichende Stabilität und eine ruhige Optik sorgt das runde, geschlossene Ausfallprofil. Optimierte Gelenkarme sorgen außerdem durch angepasste Kraftübertragung für einen straffen Tuchsitz. Die Markise ist gleichermaßen für eine Decken- oder Wandmontage geeignet. Bei der Wandbefestigung lässt sie sich zusätzlich mit einem Schutzdach kombinieren, zum Beispiel mit dem markilux Systemdach.

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinsreihe visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. Ein Volant gehört zum Lieferumfang.


Maße


Die markilux 930 swing gibt es mit einer maximalen Breite von 500 cm. Der maximale Ausfall beträgt 300 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder mit externem Funk-Empfänger und markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.

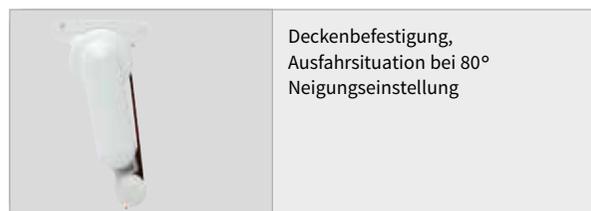

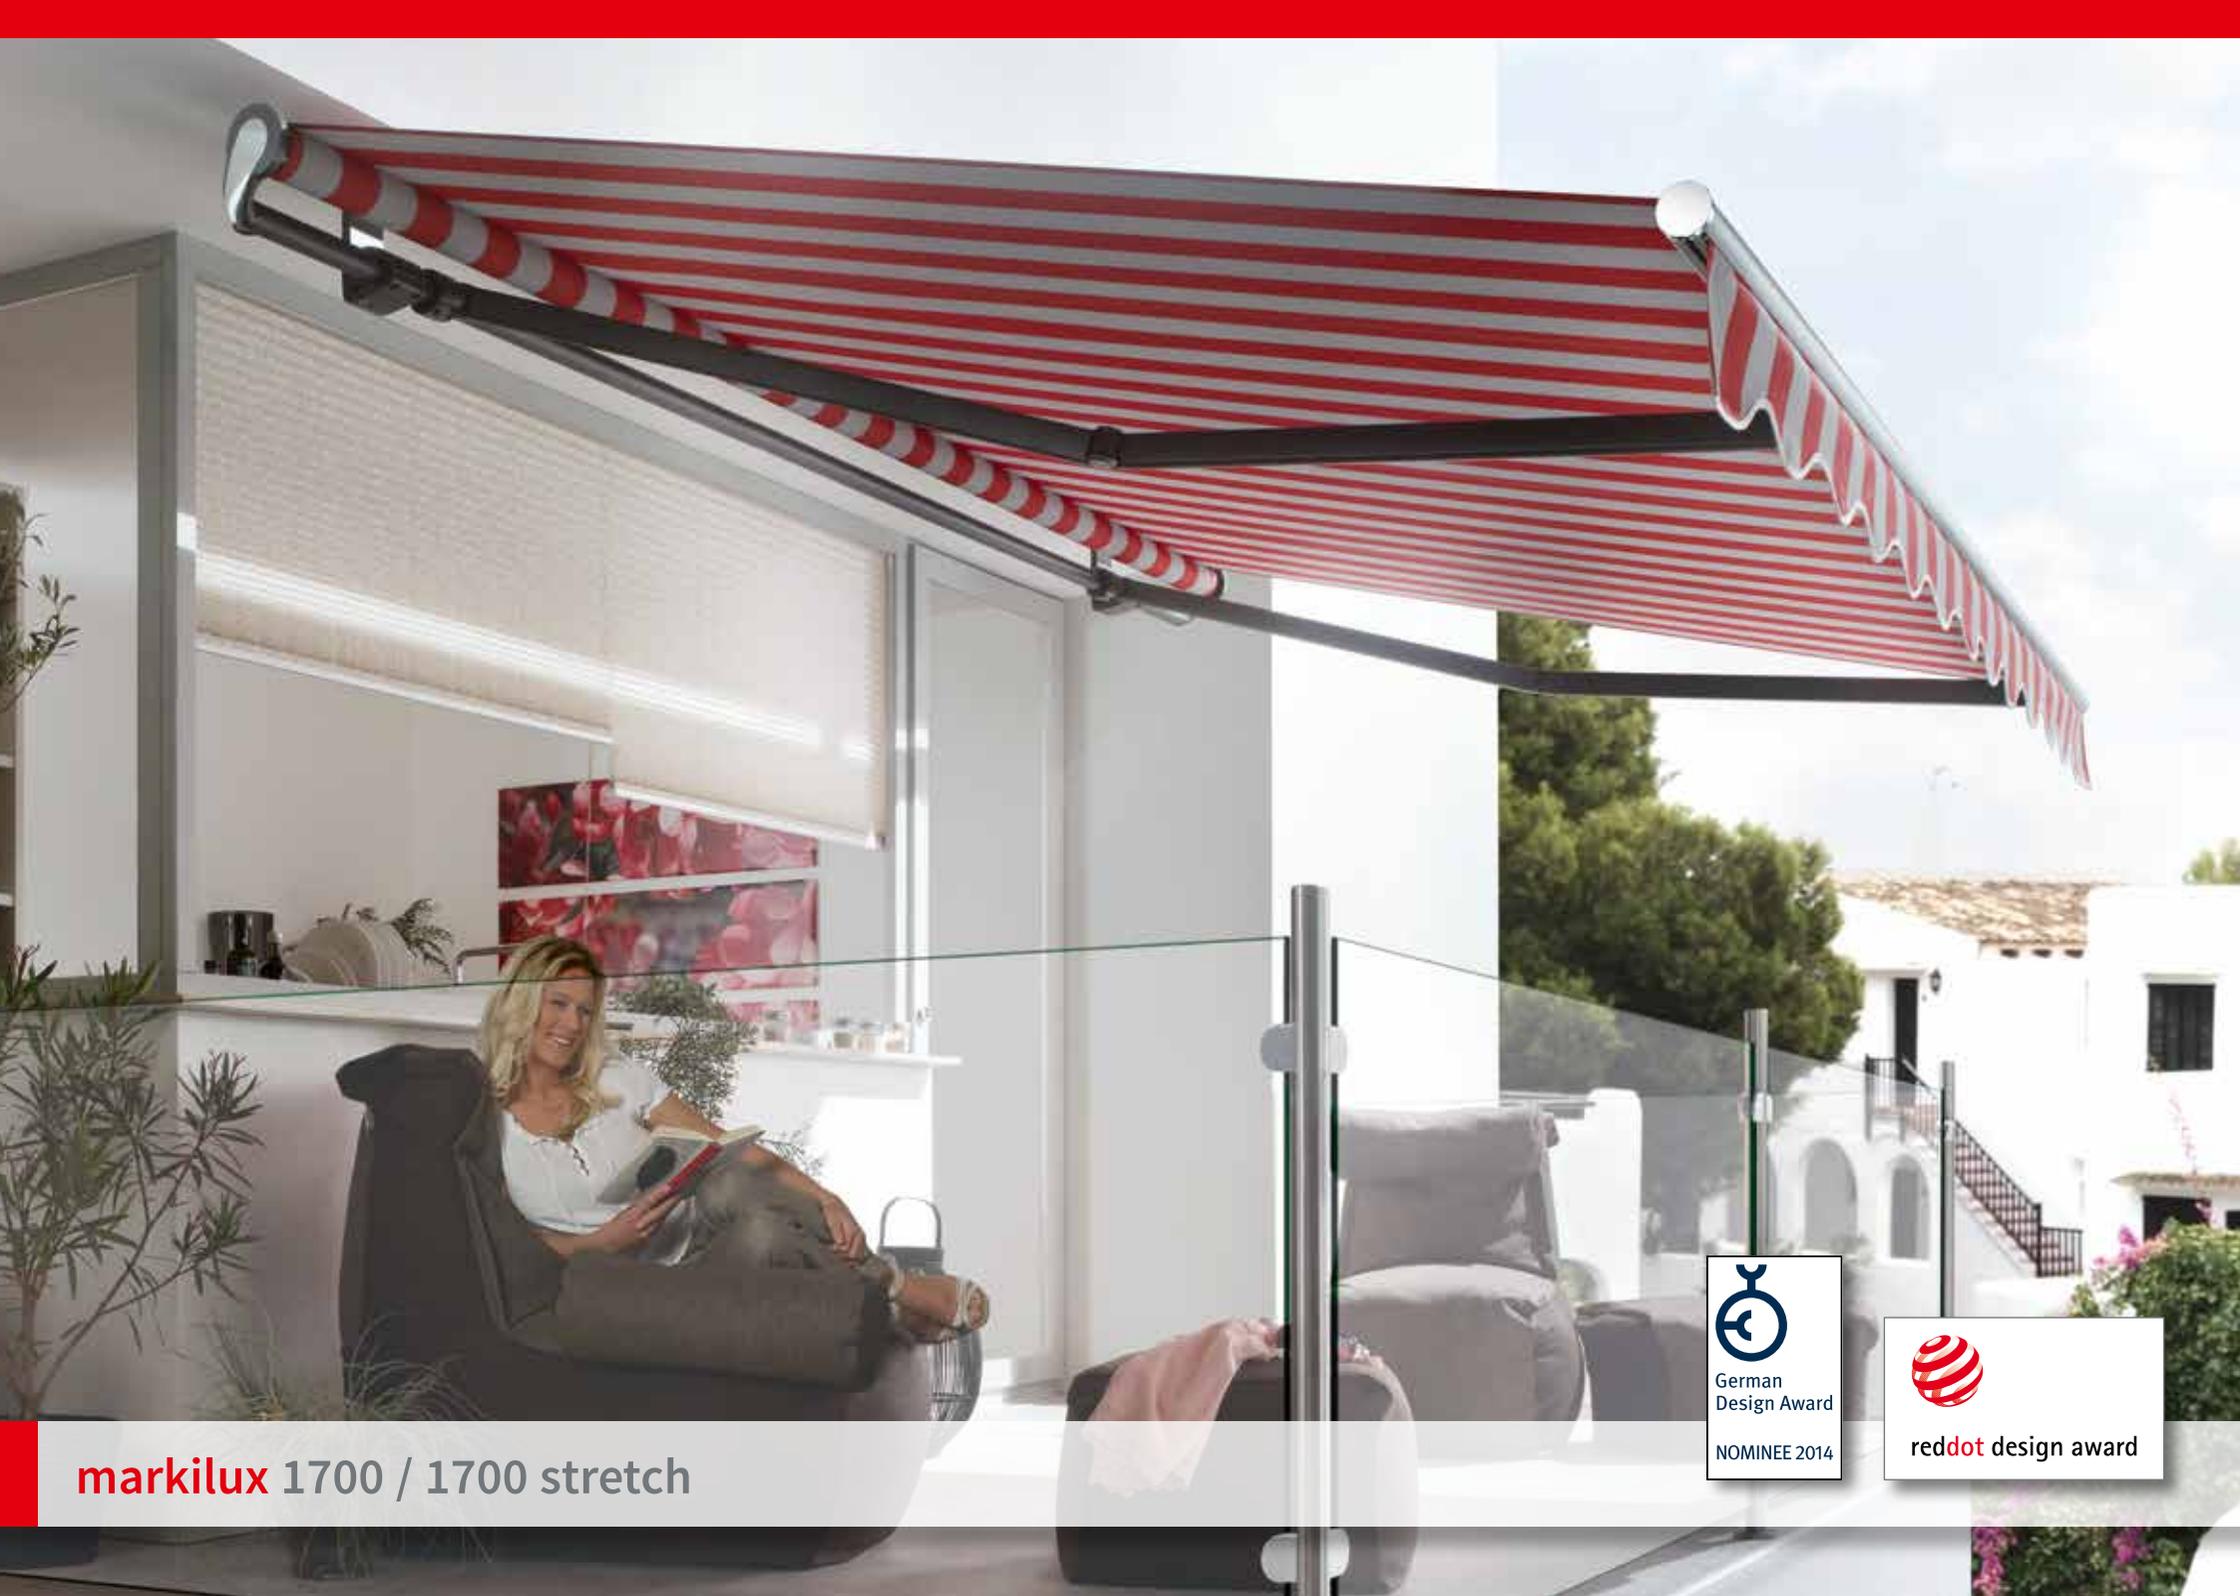

markilux 1700 / 1700 stretch



markilux 1700 / 1700 stretch // Elegantes Design, bewährte Technik – die offene Markise im edlen Look

Design und Technik

Die klassische Form einer offenen Terrassenmarkise im edlen Look. Tragrohr und Tuchwelle „verschmelzen“ tropfenförmig miteinander und wirken so harmonisch und filigran.

Ausgezeichnetes Design

Die gelungene Formgebung der markilux 1700 wurde mit dem **reddot Design Award** ausgezeichnet. Formschönes Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium mit Regenrinne und seitlichem Wasserablauf. Durch eine besonders stabile Konstruktion der Markise können auch große Flächen sicher beschattet werden.

Einzigartige Armtechnologie mit Kraftübertragung durch hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern. Vom Fraunhofer Institut auf mindestens 50.000 Beugungen getestet.

Maße

Die markilux 1700 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 400 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer entflammaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. Ein abnehmbarer Volant ist serienmäßig.



Seitenansicht bei Deckenbefestigung.




Formschönes Ausfallprofil mit seitlichem Wasserablauf



markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern für optimale Kraftübertragung – serienmäßig.

markilux 1700 stretch

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale Terrassen, Nischen und Balkone

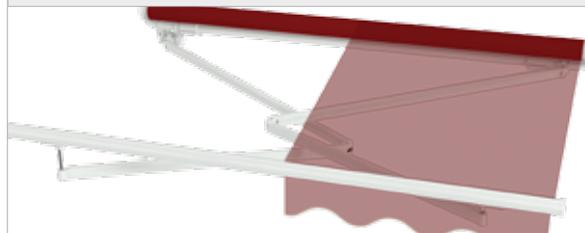

Überkreuzte Arme während der Ausfahrphase.



Versetzter Gelenkarm am stabilen Tragrohrabschnitt befestigt





markilux 790

markilux 790 // Idealer seitlicher Sichtschutz gegen tiefstehende Sonne.

Design und Technik

Die Tuchwelle der markilux 790 verbirgt sich in einer schmalen Kompaktkassette, die vertikal an der Wand montiert wird und das Tuch im eingefahrenen Zustand vor Schmutz und Staub schützt. Bei Bedarf wird die Markise am Handgriff herausgezogen und in einen Haltepfosten oder einen Wandhalter eingehängt: Die starke Federwelle gewährleistet straffe Tuchspannung.

Flexibilität bietet der Einsatz des markilux mobilfix, einem Haltepfosten montiert auf einer mobilen Granitplatte.

Die Wandkassette lässt sich durch universelle Befestigungspunkte einfach und problemlos montieren. Der Haltepfosten kann entweder in einer Bodenhülse oder mittels einer Bodenplatte befestigt werden. Soll die Seitenmarkise zwischen zwei Wänden gespannt werden, gibt es zum Einhängen des Handgriffs auch einen Wandhalter.

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex.

Maße

Die Kompaktkassette gibt es wahlweise mit einer Höhe von 173 cm sowie 213 cm und 250 cm. Bei aus Bahnenware (120 cm breit) konfektionierten Tüchern beträgt die maximale Auszugslänge 400cm, bei nahtlosen Tüchern sogar bis zu 450 cm.



markilux 790 mit Schrägschnitt für Gelenkarm-Markisen

Die markilux 790 mit Schrägschnitt ist die ideale Ergänzung für eine markilux Gelenkarm-Markise. Das schräg konfektionierte Tuch passt sich optisch der Neigung der Gelenkarm-Markise an und sorgt so für ein harmonisches Bild auf der Terrasse.

Die Seitenmarkise mit Schrägschnitt ist in den Höhen 173 cm sowie 213 cm oder 250 cm erhältlich. Die maximale Auszugslänge beträgt 400 cm.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 42.



Zur besseren Orientierung finden Sie hier das Wichtigste zu Funktion und Technik. Eine ausführliche Beratung bekommen Sie jedoch von Ihrem Berater beim Fachpartner: Dort kennt man sich bestens aus im markilux-Sortiment und gibt Ihnen kompetente Entscheidungshilfen – für Ihre perfekte markilux.

Armlager sind zentrale Bauteile jeder Markise: An den Drehpunkten der Markisenarme sorgen sie für die reibungslose Kraftübertragung und seitliche Stabilität z.B. bei starkem Wind. Teflonbeschichtete Bronzebuchsen, wie sie bei vielen markilux Modellen Verwendung finden, sind die beste Garantie für Langlebigkeit und leichten, störungsfreien Betrieb.

Ausfall Der angegebene Ausfall wird bei ausgefahrener Markise bei ca. 15° Neigung von der Hinterkante der Befestigungshalter über das Tuch bis zur Vorderkante des Ausfallprofils gemessen. Die Ausfalltoleranz beträgt +40/-40 mm.

Ausfallblende nennt man den vorderen Abschluss Ihrer markilux. Sie schließt im eingefahrenen Zustand bündig mit der Kassette.

Ausfallrohr nennt man die vordere „Querstange“ Ihrer markilux bei offenen Anlagen. Am Ausfallrohr ist das Markisentuch befestigt; ausgefahren stabilisiert es die Anlage und nimmt in einer Nut den Volant auf.

Befestigung: Fast alle Modelle können wahlweise an Wand oder Decke montiert werden, z.T. sind dazu spezielle Konsolen erforderlich.

Breite: Gesamtbreite der Markise

markilux Qualität // Der Unterschied steckt im Detail

Gelenkarm-Mechaniken: Die Gelenkarme Ihrer markilux werden entweder mit der Bionic-Sehne, mit Gasdruckfedern oder mit starken Rundstahlgliederketten bewegt. Letztere gibt es als einfache oder noch robustere Zwillingketten, korrosionsgeschützt. Gasdruckfederarme sind eine ökonomische Alternative. Eine Innovation ist die markilux Bionic-Sehne. Dahinter steht ein von markilux entwickeltes Umlenkelement nach dem Vorbild der Natur. Es garantiert die reibungs- und geräuscharme Beugung der Gelenkarme. Damit wird die Kraftübertragung auf das Ausfallprofil verbessert und eine noch längere Haltbarkeit erzielt. Alle Mechaniken gewährleisten hohen Bedienkomfort und straffe Tuchspannung. Auch wenn Sie Ihre markilux nicht komplett ausgefahren haben.

Gelenkteile werden bei markilux aus Aluminium gefertigt – bei einigen besonderen Modellen sind sie auch aus Stahl. Beide Werkstoffe garantieren leichten Lauf und lange Haltbarkeit.

Konstruktionsteile wie Gehäuseprofile, Schutzdächer etc. sind alle aus stranggepresstem Aluminium gefertigt – das verringert das Gewicht der Anlage und erhöht die Sicherheit. Vor allem aber hält dieses Material extrem lange, ist nahezu unverwundlich und sieht auch nach Jahren noch gut und gepflegt aus.

Neigungswinkel: Der Neigungswinkel Ihrer markilux wird bei der Montage vom Fachbetrieb individuell eingestellt.

RAL-Farben und Pulverbeschichtung: markilux-Markisen sind neben den Standard- und Lounge-Gestellfarben auch in vielen anderen RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich (Farben ähnlich RAL); Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten. markilux Gelenkarm-Markisen werden mit der Standard Pulverbeschichtung gemäß GSB (Gütegemeinschaft von Bauteilen) ausgeführt. Diese Pulverbeschichtung hat sich im mitteleuropäischen Klima seit 30 Jahren bestens bewährt.

Regenabfluss: Nass werden kann jede Markise mal: Damit das Wasser beim Einfahren zuverlässig abläuft, gibt es je nach Bauart verschiedene, durchdachte Ablaufvorrichtungen für Regen und Quetschwasser (mindestens 14° Neigungswinkel der Markise für Regenablauf erforderlich). Wird die Markise nass eingerollt, muss sie unbedingt bei nächster Gelegenheit zum Trocknen wieder ausgefahren werden.

Rolltexlager: Bei sehr breiten Markisenanlagen kann in der Mitte der Tuchwelle ein leichter Durchhang entstehen: Damit das Gewebe beim Ein- und Ausfahren nicht über Konstruktionselemente schleift, wird ein stützendes Rolltexlager eingebaut.

Tragrohr: Am Tragrohr bei offenen Markisenanlagen sind die Gelenkarme befestigt. Deshalb ist dieses Bauteil aus hochwertigstem Stahl.

Tuchwelle ist das Rohr, auf dem das Tuch aufgerollt wird. Je größer der Durchmesser der Tuchwelle, desto geringer der Durchhang des Tuches. markilux Tuchwellen haben je nach Modell 85 mm oder sogar 95 mm Durchmesser.



Ultraschallklebverfahren: Dabei werden die einzelnen Bahnen der Markisentücher nicht vernäht, sondern mittels einer hochverdichteten

Flächenverklebung konfektioniert. Sie ist besonders witterungsbeständig und haltbar, da die Verklebung eine angriffsfreiere Oberfläche bietet. Außerdem sorgt die Verklebung der Tuchbahnen für ein besseres, homogenes Erscheinungsbild ohne störenden Nähfaden.

Volants hängen als zusätzlicher Schmuck am Ausfallrohr oder der Ausfallblende. Optional sind sie in verschiedenen Formen lieferbar.



markilux Funktion plus

markilux Funktion plus // Eine markilux kann mehr, viel mehr.



markilux silentec

Durch eine akustische Entkoppelung ist dieser spezielle Motor überraschend leise und sorgt für einen geräuscharmen Lauf.

Die innovative Motortechnologie ist optional für die

- markilux 6000 (Einzelanlage)
- markilux 5010 (Einzelanlage)
- markilux 3300/markilux 3300 pur (Einzelanlage)
- Wintergartenmarkise markilux 8800 (Einzelanlage und gekoppelte Anlage - 2 Felder/2 Motoren)
- markilux pergola 110 und markilux pergola 210 (Einzelanlage und gekoppelte Anlage - 2 Felder/2 Motoren)

lieferbar.



markilux concertronic

Das Sound-System für die markilux 6000. Stereo-Musikgenuß ganz ohne Lautsprecher.

- drahtlose Musikübertragung über



- Verbessertes Klangbild durch neue Verstärkereinheit
- Netzteil in der Verstärkereinheit integriert
- Energieeffiziente, leistungsstarke Endstufe

markilux silentec und markilux concertronic können bei einer vorhandenen markilux 6000 nicht nachgerüstet werden.

markilux revento

Funktion plus – teleskopierbare Aluminiumstützen




markilux revento sind zwei teleskopierbare Aluminiumstützen, die das Ausfallprofil einer Gelenkarm Markise im ausgefahrenen Zustand abstützen. Durch den Einsatz von markilux revento wird der Einfluß von leichtem Wind auf die Markise gemildert. Das erlaubt einen angenehmen Aufenthalt auf der Terrasse auch bei leichten Böen und ausgefahrener Markise.

markilux revento ist von 151 cm bis 270 cm teleskopierbar und kann bei folgenden Markisen eingesetzt werden:

- markilux 6000 / 6000 Schattenplus
- markilux 5010 (ohne Schattenplus)
- markilux 990
- markilux 1500 / 1600 / 1600 stretch (jeweils ohne Schattenplus)

Die Befestigung erfolgt an der Volantnut des Ausfallprofiles. Daher ist beim Einsatz von markilux revento kein Volant möglich.

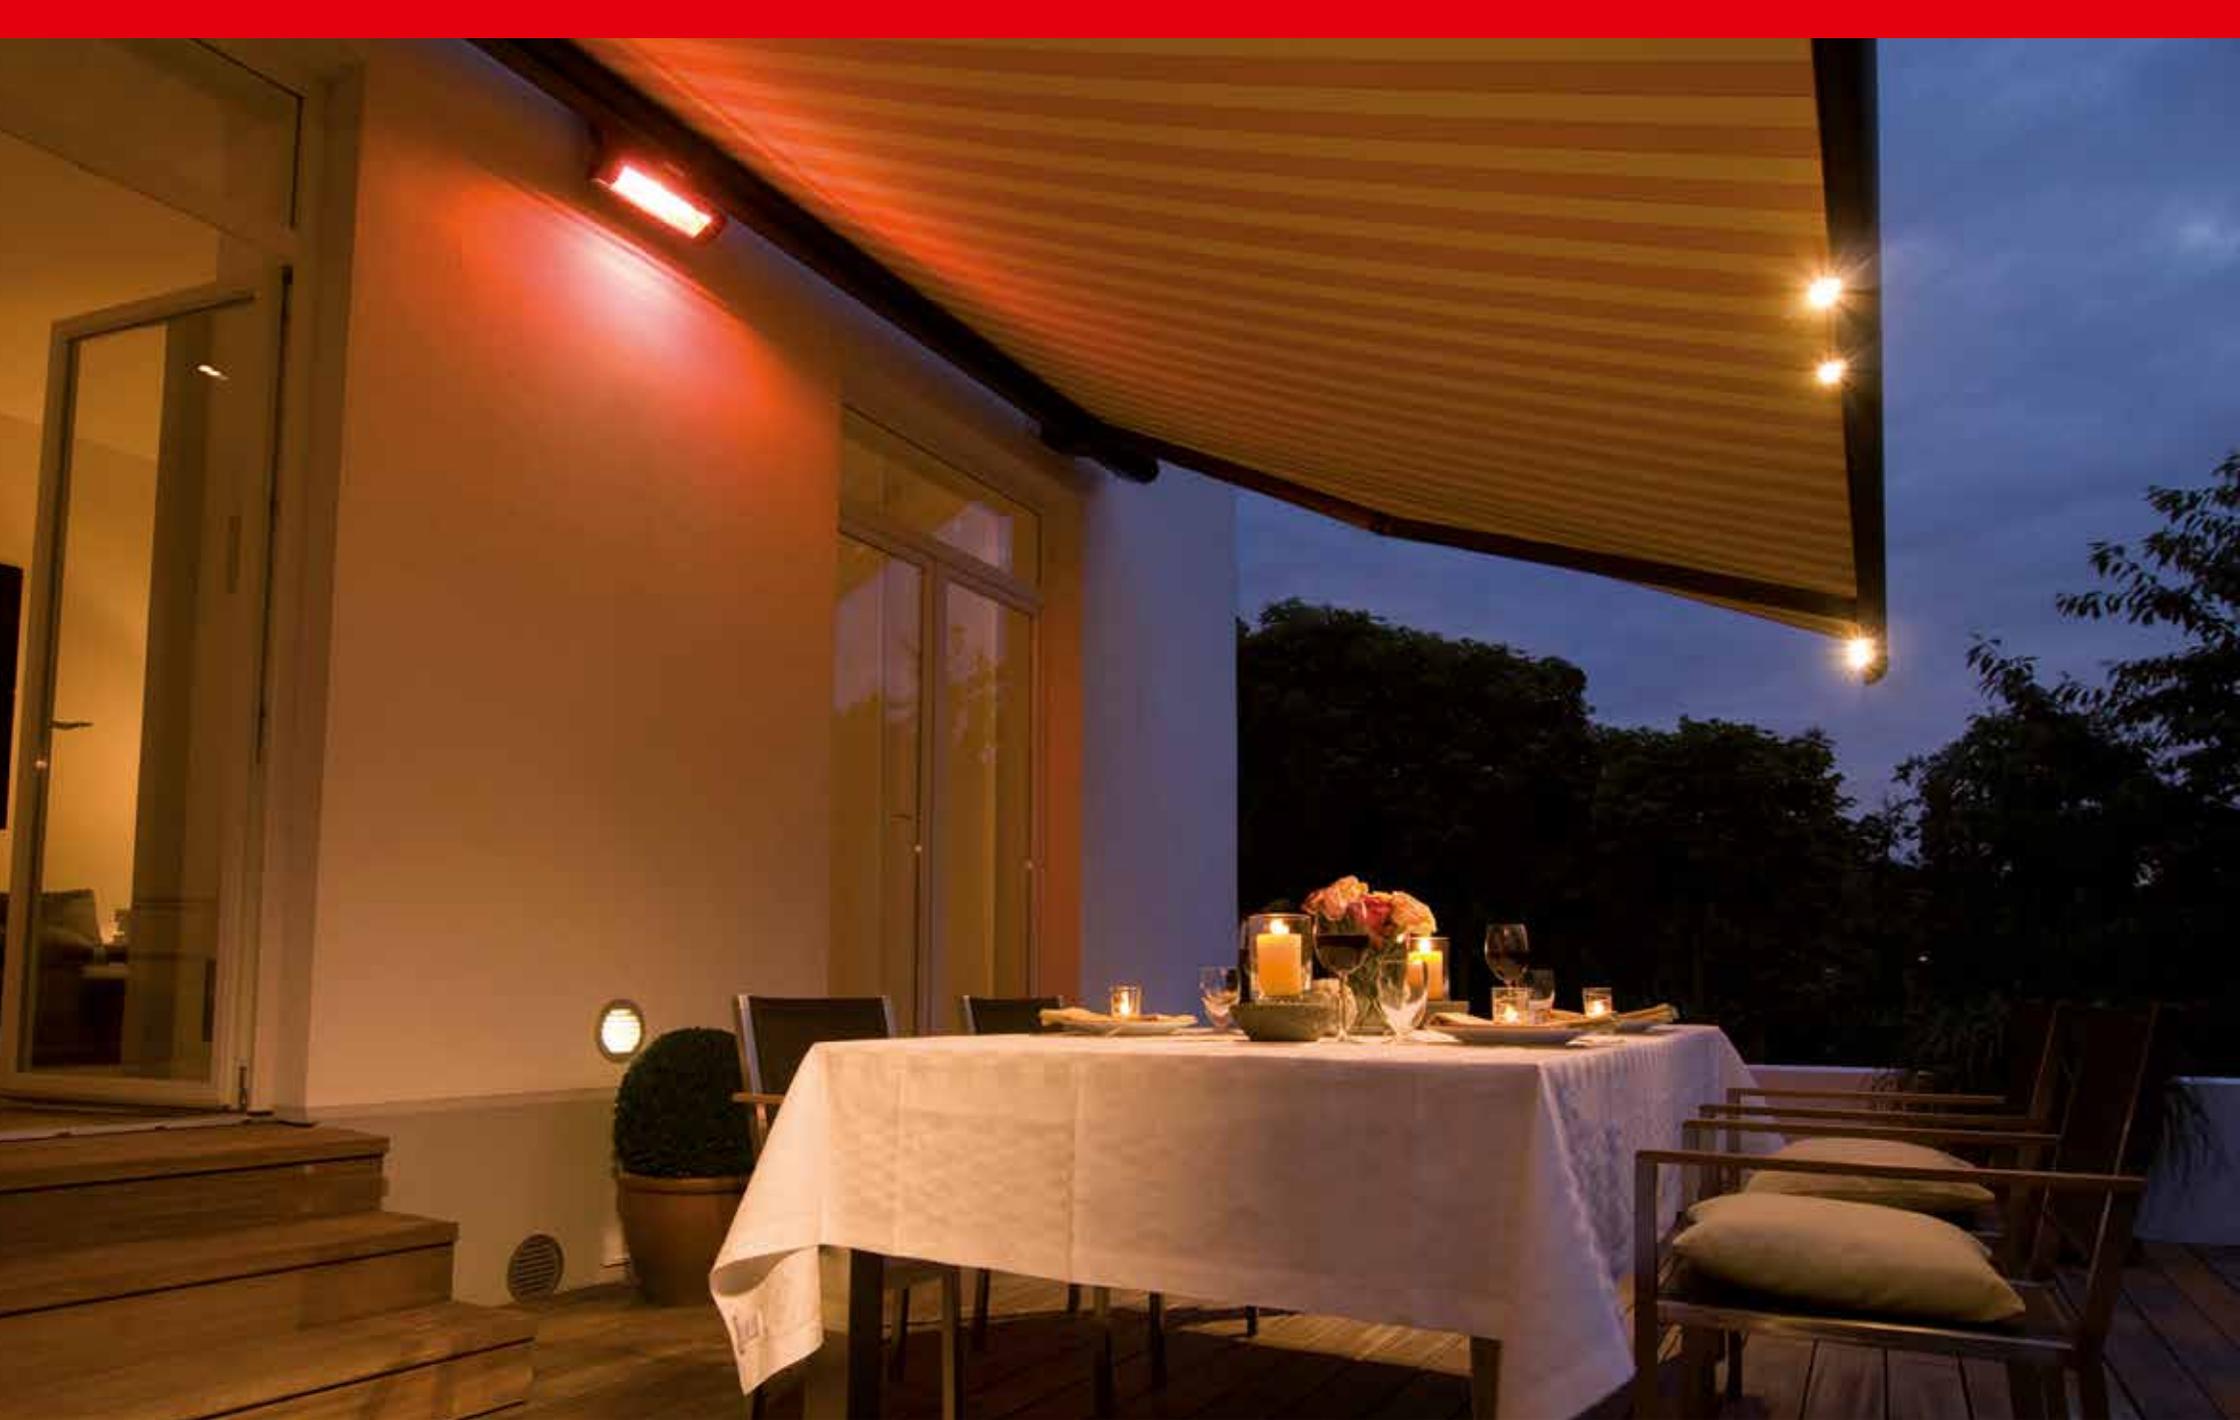

markilux Sonderausstattungen

markilux Sonderausstattungen // Eine markilux kann mehr, viel mehr.



Sonnen- und Windwächter

Die intelligente Wetterautomatik: Sie lehnen sich zurück – Ihre markilux reagiert auf jeden Wetterumschwung.

Die Sensorautomatik sorgt dafür, dass Ihre markilux bei Sonne automatisch ausgefahren und bei stärkerem Wind automatisch wieder eingefahren wird. Eine praktische Hilfe, um Innenräume vor übermäßigem Aufheizen zu schützen.



Schattenplus

Die Markise in der Markise: blendende Sonnenstrahlen oder neugierige Blicke einfach aussperren! Aus

dem vorderen Ausfallrohr kann ein Markisentuch senkrecht nach unten gelassen werden – bis zu 210 cm Länge, modellabhängig auch mit Motor möglich. So entsteht nicht nur ein perfekter Sicht-, Kälte- und Wärmeschutz, sondern gleich ein wunderbar schattiger, zusätzlicher Raum im Freien.



Beleuchtung

Die Beleuchtung zaubert eine wunderbare Atmosphäre für lange Sommernächte. Modellabhängig als

Spotbeleuchtung in der Ausfallblende oder auch als Lichtleiste markilux spotline unterhalb der Markise.



Funkmotor und Funkfernbedienung

Mit einem komfortablen Elektromotor reagiert Ihre markilux auf Knopfdruck.

Die ideale Ergänzung dazu ist die formschöne markilux-Funkfernbedienung.



markilux Wärmestrahler

Wohlige Wärme, wenn es kühler wird. Im Nu die angenehme Wärme spüren und den Abend länger genießen.

- Behagliche Wärme ohne Aufheizphase bei gleichzeitig angenehmer Lichtatmosphäre
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in ansprechendem Design, farblich passend zu Ihrer markilux Markise
- Der Wärmestrahler kann ganzjährig installiert bleiben – wetterfestes Gehäuse, spritzwassergeschützt (IP 24)
- Energiekostensparnis mindestens 30 % gegenüber herkömmlichen Gasheizsystemen oder Quarzstrahlern
- Mit Funkfernbedienung erhältlich
- Durchschnittliche Lebensdauer der Heizröhre ca. 5.000 Stunden
- lieferbar in zwei Leistungsklassen mit 1400 Watt oder 2000 Watt
- Umweltfreundlich: erzeugt keine CO₂ Emissionen



Sunis – Solarbetriebener Sonnenlichtsensor

Der Sensor Sunis RTS schützt vor Sonne und kann flexibel an

jeder Fassade montiert werden. Er gibt Markisen mit Funkmotor Aus- und Einfahrbefehle, ganz ohne Verkabelung mit dem Stromnetz. Seine Spannungsversorgung wird durch eingebaute Solarzellen sichergestellt. Wenn markilux Gelenkarmmarkisen gleichzeitig auch gegen Beschädigung durch Windeinwirkung geschützt werden sollen, ist die zusätzliche Verwendung unserer markilux Vibrabox unbedingt erforderlich.



Vibrabox – Sensor für dynamische Windlasten

Schwingungs-Beschleunigungssensor, basierend auf RTS-Technologie

zur drahtlosen Übertragung der Windsignale. Netzunabhängig durch Batteriebetrieb. Die Montage ist am Ausfallprofil auf der Innen- oder Außenseite ohne Verkabelungsaufwand möglich. Es sind 3 einstellbare Empfindlichkeitsstufen wählbar. Kompatibel zu allen RTS-Funkempfängern, die Windsignale verstehen.



markilux Systemdach

Das elegante, transparente neue Systemdach von markilux ist ein schützendes und zugleich optisch reizvolles Pendant z.B.

zu dem offenen Markisenmodell markilux 930 swing. Eine in das Wandprofil integrierbare LED-Lichtleiste steht optional zur Verfügung. Sie sorgt in den Abendstunden für einen dezenten, zudem äußerst energiesparenden Lichteffect. Damit Markise und Schutzdach optisch noch besser miteinander harmonieren, erhält das Aluminiumprofil eine Beschichtung in der gewählten Markisenfarbe. Das Systemdach ist für jede Markisengröße lieferbar.

CE - Sicherheit

Damit Sie Ihren Lieblingsschattenplatz sorglos genießen können, sind markilux Markisen nach der europäischen Norm DIN EN 13561 bis Windstärke 5 geprüft. Durch die CE-Kennzeichnung wird die Sicherheit und Güte bestätigt.



markilux auf einen Blick

In dieser Übersicht finden Sie alle markilux Terrassen- und Balkonmarkisen im Überblick. Viele verschiedene Modelle, die alle eines gemeinsam haben: Qualität in Design, Funktion und Technik, die jede markilux zu etwas ganz Besonderem macht. **Entdecken Sie Ihre markilux.**



| | Kassetten-Markisen | | | | | Halbkassetten-Markisen | | | Offene Markisen | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | 6000 | ES-1 | 990 | 5010 | 3300 3300 pur | 1500 | 1600 / 1650 1600 stretch | 1710 / 1710 stretch | 930 swing | 1700 / 1700 stretch |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maße / Einzelanlagen | | | | | | | | | | |
| Maximale Breite | 700 cm | 650 cm | 500 cm | 700 cm | 700 cm | 660 cm | 710 cm stretch: 410 cm | 700 cm stretch: 400 cm | 500 cm | 700 cm stretch: 400 cm |
| Maximaler Ausfall | 400 cm | 350 cm | 300 cm | 400 cm | 350 cm | 350 cm | 400 cm | 350 cm | 300 cm | 400 cm |
| Mechanik | | | | | | | | | | |
| Zwilling-Rundstahlgliederkette | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
| Einfache Rundstahlgliederkette | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — |
| Gasdruckfedern | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| Bionic-Sehne | ● | — | ○ | ○ | ● | — | ○ | ● | — | ● |
| Montage an: | | | | | | | | | | |
| Wand/Decke | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Dachsparren | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | — | □ |
| Volant | | | | | | | | | | |
| Im Lieferumfang | — | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| Optional | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | — | — | — |
| Technische Besonderheiten | | | | | | | | | | |
| Armverbindungsteile gesenkgeschmiedet aus Aluminium oder Stahl | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Korrosionsbeständige Schrauben | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Geklebte Tuchverbindungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Serienausstattung / ○ optional gegen Aufpreis erhältlich / □ möglich / — nicht möglich; * Volant bei 1600 stretch serienmäßig, bei markilux 1650 nicht möglich,

Sonderausstattungen und Gestellfarben

| | Kassetten-Markisen | | | | | Halbkassetten-Markisen | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | 6000 | ES-1 | 990 | 5010 | 3300 | 3300 pur | 1500 | 1600 | 1650 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard-Farben | | | | | | | | | |
| Wei - RAL 9016 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wei-Aluminium - RAL 9006 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Graubraun - hnlich RAL 8019 | ○ | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hellelfenbein - RAL 1015 | ○ | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Cremewei-Struktur - 5233 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steingrau-metallic - 5215 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anthrazit-metallic - 5204 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Havannabraun-Struktur - 5229 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V4A-Edelstahl | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
| optionales Zubehr | | | | | | | | | |
| Motor oder Funkmotor mit Fernbedienung | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonnen- und Windwchter* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vibrabox Sensor fr dynamische Windlasten* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sunis Sonnensensor* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wrmestrahler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schattenplus (modellabhngig manuell oder mit Motorantrieb) | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — |
| Beleuchtung | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| Kurbelantrieb | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Halbkassetten-Markisen | | | Offene Markisen | | | Seitenmarkisen | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1600 stretch | 1710 | 1710 stretch | 930 swing | 1700 | 1700 stretch | 790 | |
|  |  |  |  |  |  |  | Sonder-RAL-Farben sind bei allen markilux Modellen außer der ES-1 möglich. |
| Standard-Farben | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Weiß - RAL 9016 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Weiß-Aluminium - RAL 9006 |
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | Graubraun - ähnlich RAL 8019 |
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | Hellelfenbein - RAL 1015 |
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | Cremeweiß-Struktur - 5233 |
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | Steingrau-metallic - 5215 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Anthrazit-metallic - 5204 |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | Havannabraun-Struktur - 5229 |
| — | — | — | — | — | — | — | V4A-Edelstahl |
| optionales Zubehör | | | | | | | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | Motor oder Funkmotor mit Fernbedienung |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | Sonnen- und Windwächter* |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | Vibrabox - Sensor für dynamische Windlasten* |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | Funk Sonnenwächter Sunis Wirefree* |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | Wärmestrahler |
| ○ | — | — | — | — | — | — | Schattenplus(modellabhängig manuell oder mit Motorantrieb) |
| — | — | — | — | — | — | — | Beleuchtung |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | Kurbelantrieb |

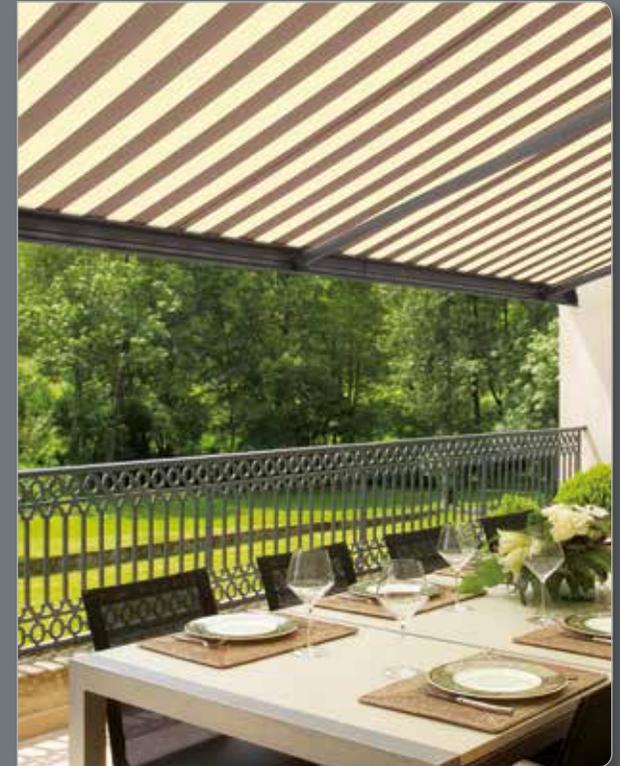

7609739 01/14 • Technische Änderungen vorbehalten.